DIGITUS Commutateur industriel 8 + 2 ports Gigabit Ethernet PoE

DN-651151
EAN 4016032489276

Switch industriel 8+2 ports Gigabit Ethernet PoE 8 ports GE PoE RJ45, 2 ports GE SFP

Le DN-651151 est un switch industriel robuste 8+ 2 ports Gigabit Ethernet PoE pour les environnements difficiles. Avec des performances à vitesse filaire sans blocage, il offre 8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (chacun jusqu'à 30 W PoE) + 2x 1000 ports Base-Fx. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil de -40□ à 80□.

8x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x ports 1000Base-Fx. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil de -40□ à 80□.

- Supporte le contrôle de débit IEEE802.3x, et la backpression
- Supporte la technologie store-and-forward pour un transfert de données optimisé
- Détection/réglage automatique de la vitesse et du half/full duplex
- 8 ports PoE avec jusqu'à 30 W
- Bande passante : 20 Gbps
- Mise en mémoire tampon des paquets : 2 Mbit
- Taille du transfert de paquets : 15 Mbps
- Taille du tableau d'adresses MAC : 4K
- Taux de trame jumbo : 9000 octets
- Protection ESD : 6 kV (DC)
- Protection EFT : 6 kV (DC)
- Boîtier métallique, IP40
- Protection contre la foudre et les surtensions de 4 kV
- Alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarité
- alimentation électrique : 48 à 57 V
- Consommation électrique : <8 W
- Borne amovible
- Classe de protection : IP40
- Dimensions : 142.5 x 107.1 x 53 mm
- Température de fonctionnement : -40 à 80 ° C
- Température de stockage : -40 à 80 ° C
- Humidité : 5% à 95% (sans condensation)
- MTBF : 300 000
- Budget PoE total : 240 W

Attributes

- Nombre de ports: 8
- Budget d'alimentation PoE: 200 W
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non

Package contents

- 1x commutateur industriel Gigabit Ethernet PoE
- 1x manuel de Bentzer

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	14	12.85	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.92	6.60	15.80	21.30	2,221,160.00
Net single without Packaging	0	0.76	4.42	10.30	14.37	654.21

More images:

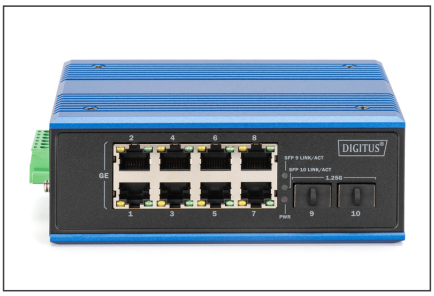

DIGITUS
SFP 9 LINK/ACT
SFP 10 LINK/ACT
1.25G
PWR

DC:12-48V
DC Power
Power 1
Power 2
P+1 P-1
P+2 P-2

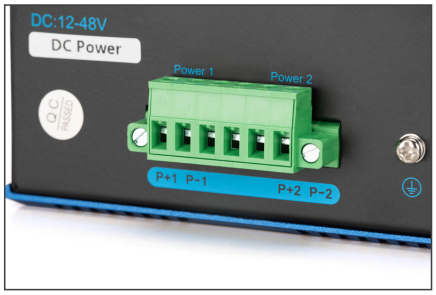
DC:12-48V
DC Power
Power 1
Power 2
P+1 P-1
P+2 P-2

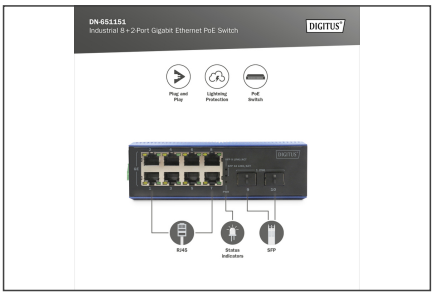
DN-651151
Industrial 8+2 Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS

DN-651151
Industrial 8+2 Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS

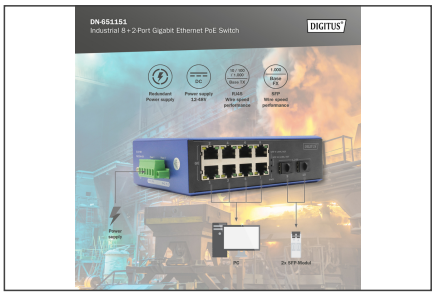
DN-651151
Industrial 8+2 Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS

DN-651151
Industrial 8+2 Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS
IP 40