DIGITUS Rack universale per apparecchiature da 19 pollici con rotelle, 16UH

DN-48001
EAN 4016032490319

Rack AVS 16UH, 780 x 507 x 460 mm Fori filettati, rotelle, nero

I rack da 19 pollici di DIGITUS® possono essere utilizzati universalmente grazie ai loro fori filettati Gli accessori audio-video (AVS) o i componenti di rete attivi e passivi possono essere montati in pochissimo tempo senza la necessità di utilizzare dadi a gabbia. I fori filettati dei profili consentono la compatibilità con le dimensioni delle viti negli Stati Uniti o in Europa. Tutti i tipi di viti sono inclusi in dotazione. La struttura in lamiera d'acciaio sollecitabile garantisce la necessaria robustezza e consente carichi fino a 136 kg. Le fessure di ventilazione su entrambe le pareti laterali garantiscono il raffreddamento passivo dei componenti da installare. Dotati di rotelle e maniglie per il trasporto, i rack da 19 pollici possono essere spostati a seconda delle esigenze e quindi posizionati in modo ottimale. La consegna avviene come flatpack non assemblato per ottimizzare lo sforzo logistico. L'assemblaggio del rack è facile e veloce grazie al cacciavite in dotazione e alla struttura semplice. La gamma comprende diverse dimensioni per soddisfare ogni esigenza.

I rack da 19 pollici di DIGITUS® possono essere utilizzati universalmente grazie ai loro fori filettati da 19 pollici. Gli accessori audio-video (AVS) o i componenti di rete attivi e passivi possono essere montati in pochissimo tempo. Compatibile con le dimensioni delle viti negli Stati Uniti o in Europa.

- Foro filettato da 483 mm (19") sul lato anteriore e posteriore
- Compatibile con le dimensioni delle viti negli Stati Uniti o in Europa
- Struttura robusta in lamiera d'acciaio con un carico massimo di 136 kg
- Pareti laterali con fessure di ventilazione per il raffreddamento passivo
- Incluse rotelle e maniglie per il trasporto
- Include un cacciavite e una copertura da 483 mm (19")
- Consegna non assemblato come flatpack
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.): 780 x 507 x 460 mm
- Dimensioni del prodotto flatpack (Alt. x Largh. x Prof.): mm
- Peso (netto/lordo): 16,1 kg / 17,6 kg
- Colore: Nero (RAL 9005)
- Profondità di installazione per componenti max.: 457,8 mm

Attributes

- Capacità di carico: 136 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 507 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: senza
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Unità: 16
- Classe di protezione IP: senza
- Installato: no

Package contents

- 1 x rack
- 1 x cacciavite
- 1 x QIG
- 1 x set di viti per montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	20.35	79.50	52.50	17.50	73,040,600.00
Packaging Unit Inside	1	20.35	79.50	52.50	17.50	73,040,600.00
Packaging Unit Single	1	20.35	79.50	52.50	17.50	73,040,600.00
Net single without Packaging	0	18.00	46.00	50.70	78.00	181,912.00

More images:

DN-48001
Universal 19-Inch Equipment Rack with Castors, 16U
DIGITUS
Load Capacity
Flatpack Delivery
483 mm (19") Dummy cover
483 mm (19") Blindabdeckung
Side walls with ventilation slits for passive cooling
Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung
19-inch thread perforation
(compatible with US or EU screw sizes)
19-Zoll Gewindelochung
(kompatibel mit US oder EU Schraubengrößen)
Carrying handles
Tragegriffe
Castors
Rollen

DN-48001
Universal 19-Inch Equipment Rack with Castors, 16U
DIGITUS
Load Capacity
Flatpack Delivery
1. 483 mm (19") dummy cover
483 mm (19") Blindabdeckung
2. 483 mm (19") thread perforation on front and back side
19-Zoll Gewindelochung auf Vorder- und Rückseite
3. Robust design made of sheet steel with load capacity up to 130 kg
Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 130 kg Tragkraft
4. Castors
Rollen

DN-48001
Universal 19-Inch Equipment Rack with Castors, 16U
DIGITUS
Load Capacity
Flatpack Delivery
1. Side walls with ventilation slits for passive cooling
Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung
2. Carrying handles
Tragegriffe
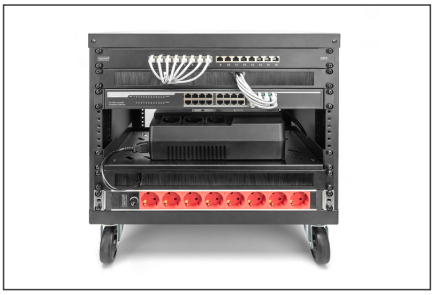
DN-48001
Universal 19-Inch Equipment Rack with Castors, 16U
DIGITUS
Load Capacity
Flatpack Delivery
507 mm
460 mm
700 mm