DIGITUS Commutateur industriel 8+4 ports Gigabit Ethernet PoE

DN-651153
EAN 4016032490494

Commutateur industriel 8+4 ports Gigabit Ethernet PoE 8 x GE RJ45 + 2 ports SFP+, PoE

Le DN-651153 est un switch industriel robuste 8+4 ports Gigabit Ethernet PoE pour les environnements difficiles. Avec des performances à vitesse filaire sans blocage, il offre 8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (chacun jusqu'à 30 W PoE) + 4 x 1000 Base-Fx ports. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil entre -40□ et 80□.

8x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4 x ports 1000Base-Fx. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil de -40□ à 80□.

- Supporte le contrôle de débit IEEE802.3x, et la backpressure
- Supporte la technologie store-and-forward pour un transfert de données optimisé
- Détection/réglage automatique de la vitesse et du half/full duplex
- 8 ports PoE avec jusqu'à 30 W
- Bande passante : 52 Gbps
- Mise en mémoire tampon des paquets : 4,1 Mbit
- Taille du transfert de paquets : 38,7 Mbps
- Taille de la table d'adresses MAC : 8K
- Taux de trame jumbo : 9000 octets
- Protection ESD : 6 kV (DC)
- Protection EFT : 6 kV (DC)
- Boîtier métallique, IP40
- Protection contre la foudre et les surtensions de 4 kV
- Alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarité
- alimentation électrique : 48 à 57 V
- Consommation électrique : < 10 W
- Borne amovible
- Classe de protection : IP40
- Dimensions : 143,7 x 125 x 47,7 mm
- poids : 0,76 kg
- Température de fonctionnement : -40 à 80 ° C
- Température de stockage : -40 à 80 ° C
- Humidité : 5% à 95% (sans condensation)
- MTBF : 300 000
- Budget total PoE : 200 W

Attributes

- Nombre de ports: 8
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 4
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.00	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	6.60	15.80	21.30	2,221,160.00
Net single without Packaging	0	0.67	4.77	12.50	14.37	856.81

More images:

DC:12-48V
PoE:DC48-57V
Power1
Power2

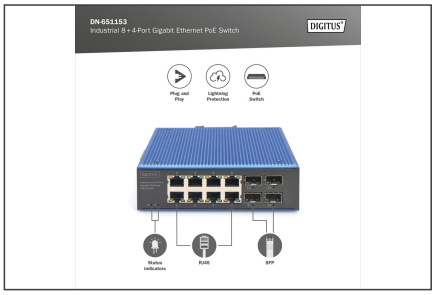
DN-651153
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS
Plug and Play
Lightning Protection
PoE Switch
Status indicators
RJ45
SFP

DN-651153
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS
Plug and Play
Lightning Protection
PoE Switch
DIN rail mounting bracket
Terminal blog
Grounding

DN-651153
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS
Redundant Power supply
Power supply 48-57V
RJ45 Wire speed performance
SFP Wire speed performance
Power supply
PC
4x SFP Model

DN-651153
Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS
10 Gbps
Bandwidth
ESD protection
Temperature range
IP 40
Protection class