DIGITUS Câble de brassage fibre optique simplex, monomode, LC/APC – LC/APC, 1 m

DK-2933-01-APC-SX
EAN 4016032492825

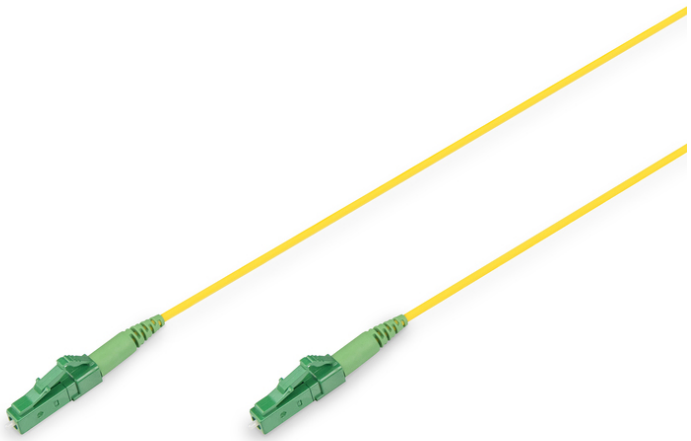

Câble de brassage FO, SM, simplex, LC/APC vers LC/APC G657A2A OD2.0, 1 m

Le câble à fibre optique simplex monomode permet une installation plus facile grâce à ses caractéristiques de résistance à la torsion. Il est conçu pour transmettre des données avec une atténuation moindre lorsqu'il est plié ou tordu, ce qui le rend très efficace. C'est pourquoi ce câble est parfaitement adapté aux espaces restreints. Idéal pour une utilisation dans les applications de télécommunications et FTTx (FTTH, FTTB), il permet également de disposer de plus d'espace pour l'installation de câbles à haute densité dans les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les zones de distribution horizontales et d'équipements.

Les câbles de brassage simplex à fibre optique de haute qualité offrent une excellente connectivité pour les applications en intérieur et FTTx. La longévité des câbles est garantie par la fiabilité en terme de performances des connecteurs.

- Type de fibre : Monomode 9/125
- Catégorie : G657A2
- Longueur du câble : 1 m
- Nombre de fibres : 1
- Structure de câble : Simplex
- Type du connecteur 1 : LC/APC
- Type du connecteur 2 : LC/APC
- Force de traction maximale : 100 N
- Diamètre du câble : 2,0 mm
- Rayon de courbure minimale : 7,5 mm
- Couleur de la gaine : Jaune
- Matériau de la gaine : LSZH
- Perte d'insertion 1310 nm : 0,3 dB
- Température de fonctionnement : -20 °C à 70 °C
- Température de stockage : -20 °C à 85 °C
- Connecteur 1: LC (APC)
- Connecteur 2: LC (APC)
- Couleur du câble: jaune
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Diamètre du câble: 2 mm
- Gaine du câble: LSOH
- Mode: Monomode
- Nombre de connecteur côté 1: 1
- Nombre de connecteur côté 2: 1
- Nombre de fibres: 1
- Polissage: APC
- Type de fibre optique: OS2
- Utilisation: intérieur
- Longueur: 1 m

Package contents
Package contents

- 1x câble de brassage fibre optique simplex, monomode, LC/APC – LC/APC, 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	280	0.54	27.00	41.00	41.00	45,387.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.50	29.00	19.00	275.50
Net single without Packaging	0	0.00	0.30	10.00	10.00	0.00
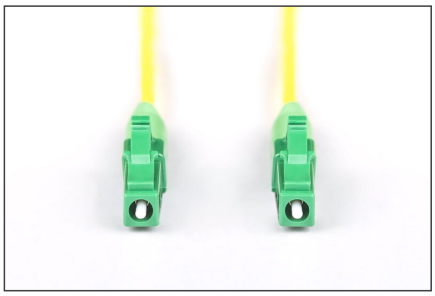
More images: