

DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)

DN-49100
EAN 4016032493624



10" 6HE Wandgehäuse, SOHO PRO 325 x 315 x 300 mm, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 254 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 325 x 315 x 300 mm
- Verpackungsabmessungen (H x B x T): 175 x 340 x 360mm
- Gewicht (netto / brutto): 5,01 / 5,25 kg

Merkmale


- Breite: 316 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 6
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Traglast: 30 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Innen-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Einzel-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Netto einzeln ohne VP	0	5,01	30,00	31,50	32,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

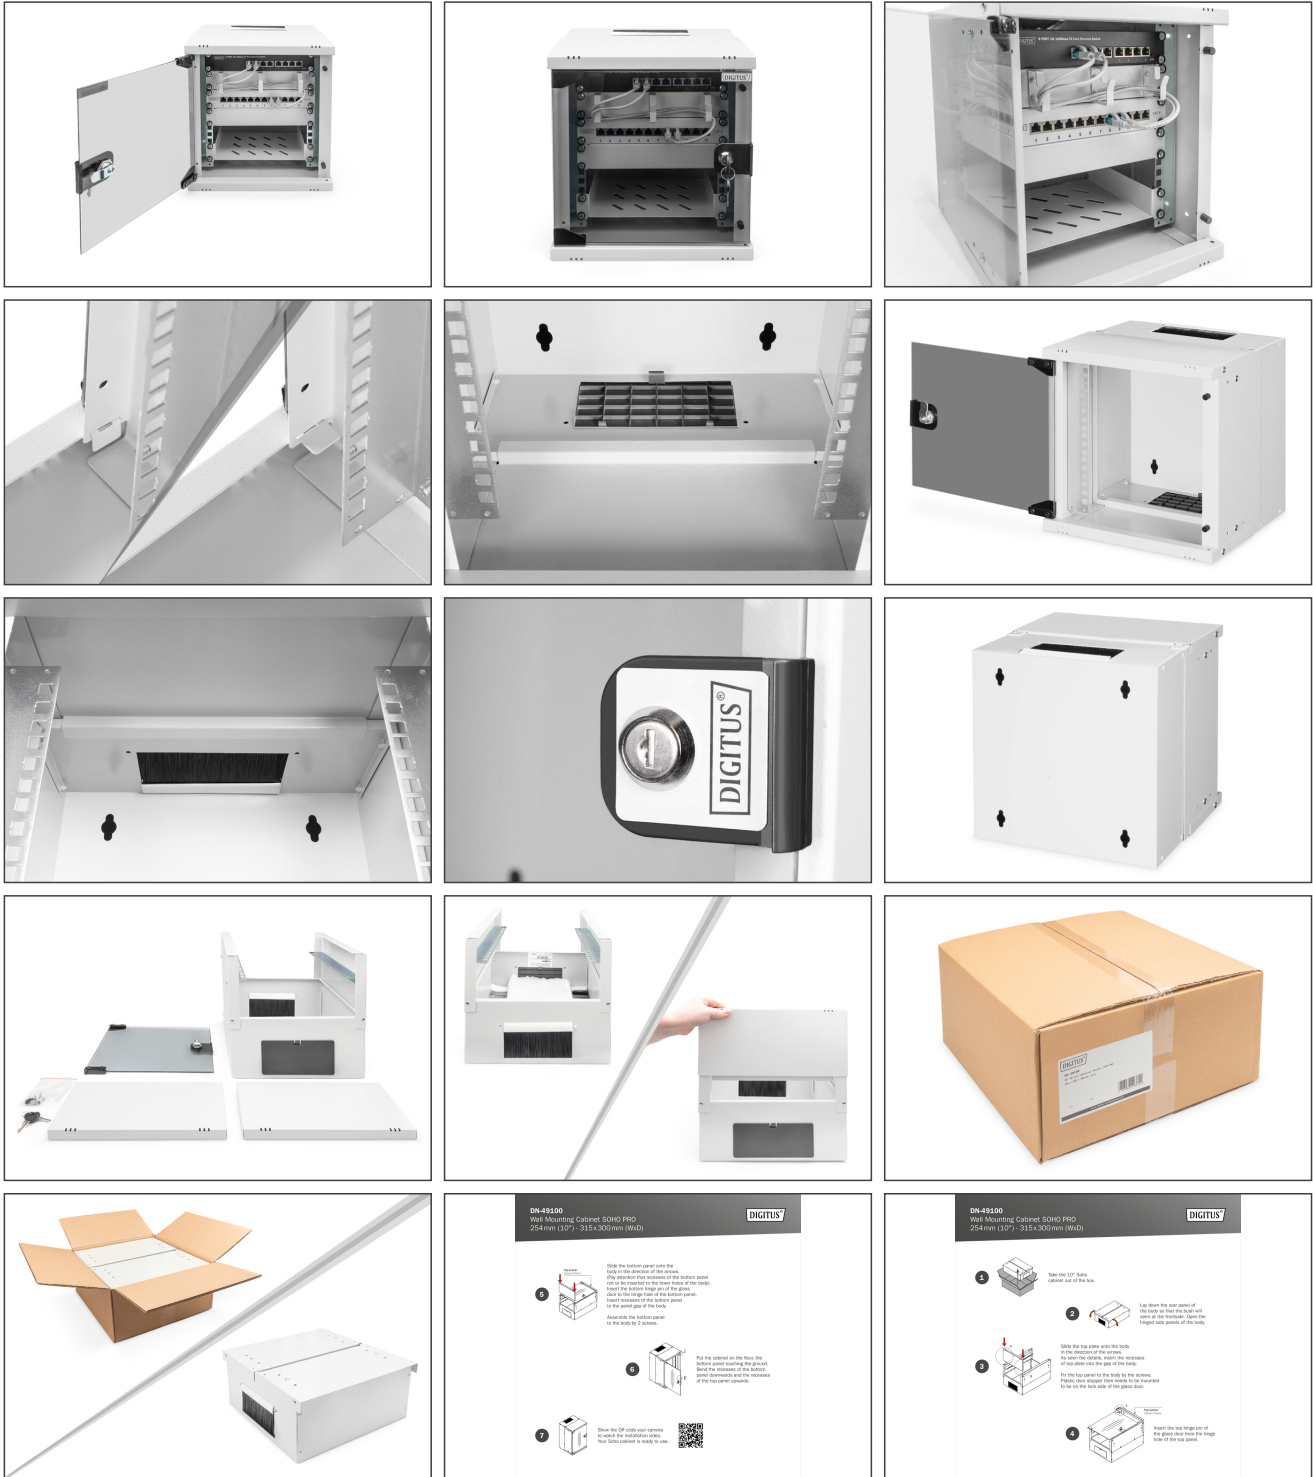

DN-49100
Wall Mounting Cabinet SO10 P50
254mm (10") - 315x300mm (WD)

DIGITUS

Slide the bottom panel onto the body. Do not over-tighten the screws. Pay attention that no excess of the bottom panel may be required to the front edge of the body. When the bottom panel fits the panel, slide to the top edge of the bottom panel. Have supported the bottom panel to the front edge of the body.

Adjust the rotation angle to the body by 2 screws.

Fit the panel on the body. The bottom panel bearing the ground. Be careful to the bottom panel connection and the bottom of the top panel assembly.

Check the IP code your cabinet to match the installation site. See also cabinet's rating in use.

DN-49100
Wall Mounting Cabinet SO10 P50
254mm (10") - 315x300mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel onto the body. Do not over-tighten the screws. Pay attention that no excess of the bottom panel may be required to the front edge of the body. When the bottom panel fits the panel, slide to the top edge of the bottom panel. Have supported the bottom panel to the front edge of the body.
- Adjust the rotation angle to the body by 2 screws.
- Fit the panel on the body. The bottom panel bearing the ground. Be careful to the bottom panel connection and the bottom of the top panel assembly.
- Check the IP code your cabinet to match the installation site. See also cabinet's rating in use.