

# DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)

DN-49101

EAN 4016032493631



## 10" 6HE Wandgehäuse, SOHO Pro 325 x 315 x 300 mm, unmontiert, schwarz

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 254 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 325 x 315 x 300mm
- Verpackungsabmessungen (H x B x T): 175 x 360 x 340 mm
- Gewicht (netto / brutto): 5,01 / 5,25 kg

### Merkmale

- Breite: 316 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 6
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 300 mm
- Traglast: 30 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein


### Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Innen-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Einzel-VPE	1	5,25	34,00	36,00	17,50	21.420,00
Netto einzeln ohne VP	0	5,01	30,00	31,50	32,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

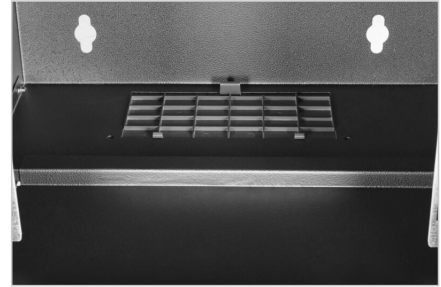

**DN-45101**  
Wall Mounting Cabinet S010 PRO  
254mm (10") - 315 x 300mm (WxD)

**DIGITUS**

- Take the top panel out of the box.
- Put the top panel into the hole in the direction of the arrow. In the direction of the arrow, open the trigger and panels of the body.
- Slide the top panel into the hole in the direction of the arrow. In the direction of the arrow, open the trigger and panels of the body. Please check whether the screws to be inserted to the top edge of the door plate.
- Insert the top trigger part of the door and turn the trigger back to the top panel.

Slide the top panel into the hole in the direction of the arrow. In the direction of the arrow, open the trigger and panels of the body.

Put the cabinet on the floor, the bottom panel through the ground. Check the installation of the cabinet panel dimensions and the necessity of the top panel screws.

Slide the QR code your camera to read the installation video. The QR code is used to use.

**DN-45101**  
Wall Mounting Cabinet S010 PRO  
254mm (10") - 315 x 300mm (WxD)

**DIGITUS**

- Take the top panel out of the box.
- Put the top panel into the hole in the direction of the arrow. In the direction of the arrow, open the trigger and panels of the body.
- Slide the top panel into the hole in the direction of the arrow. In the direction of the arrow, open the trigger and panels of the body. Please check whether the screws to be inserted to the top edge of the door plate.
- Insert the top trigger part of the door and turn the trigger back to the top panel.

Slide the top panel into the hole in the direction of the arrow. In the direction of the arrow, open the trigger and panels of the body.

Put the cabinet on the floor, the bottom panel through the ground. Check the installation of the cabinet panel dimensions and the necessity of the top panel screws.

Slide the QR code your camera to read the installation video. The QR code is used to use.