

DIGITUS® Coffret mural SOHO Pro - 254 mm (10") - 315x300 mm (l x p)

DN-49101

EAN 4016032493631



Coffret mural 10" 6U, SOHO Pro 325 x 315 x 300 mm, non monté, noir

Qu'il s'agisse d'un espace privé, d'un bureau ou d'une sous-distribution avec peu d'espace : Avec les solutions compactes de 254 mm (10") de la série SOHO Pro, vous installez votre réseau où vous le souhaitez. Les boîtiers muraux, disponibles en trois unités de hauteur (6U, 9U, 12U), sont équipés d'une porte entièrement vitrée et d'une entrée de câbles dans le toit et le fond. Une paire de rails profilés galvanisés de 254 mm (10"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles, est installée à l'intérieur. Ceux-ci sont réglables en profondeur. Chaque armoire est une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La peinture est réalisée sous forme de revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires réseau sont livrées non montées, en flatpack optimisé. Le montage s'effectue en quelques étapes et est un jeu d'enfant grâce aux instructions fournies étape par étape.

La série de boîtiers muraux SOHO Pro DIGITUS® se caractérise par une livraison efficace en flatpack optimisé et une installation particulièrement conviviale.

- Classe de protection IP20
- Porte en verre de sécurité verrouillable, type 9473
- 200° angle d'ouverture de la porte
- verrouillage en 1 point de la porte avant
- Rails profilés de 254 mm (10") montés à l'avant à l'intérieur de l'armoire, galvanisés

- les rails profilés de 254 mm (10") sont réglables en profondeur
- tôle d'acier de 1,1 à 1,5 d'épaisseur, avec une grande capacité de charge, revêtue par poudre
- Entrée de câbles avec brosse dans le toit et avec cache en plastique dans le sol
- Fentes d'aération pour une ventilation active et passive
- profondeur d'encastrement pour les composants max. : 254 mm
- Dimensions du produit (H x L x P) : 325 x 315 x 300mm
- Dimensions de l'emballage (H x L x P) : 175 x 360 x 340 mm
- Poids (net / brut) : 5,01 / 5,25 kg

Attributes

- Capacité de charge: 30 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 316 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 300 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 6
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Non


Package contents

- 2x clés
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	5.25	34.00	36.00	17.50	21,420.00
Packaging Unit Inside	1	5.25	34.00	36.00	17.50	21,420.00
Packaging Unit Single	1	5.25	34.00	36.00	17.50	21,420.00
Net single without Packaging	0	5.01	30.00	31.50	32.50	0.00

More images:

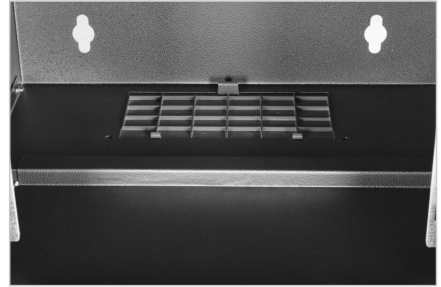

DN-45101
Wall Mounting Cabinet S010 PRO
254mm (10") x 315 x 300mm (WxD)

DIGITUS

Slide the lock panel into the hole in the center of the cabinet. The arrow on the lock panel indicates the correct direction of the lock panel. Push the lock panel into the hole until the lock panel is flush with the cabinet door.

Assemble the lock panel to the hole by 2 screws.

Put the cabinet on the floor, the bottom panel facing the ground. Mark the positions of the cabinet panel dimensions and the positions of the top panel screws.

Show the QR code your camera to read the installation instructions. The QR code cabinet is used to use.

DN-45101
Wall Mounting Cabinet S010 PRO
254mm (10") x 315 x 300mm (WxD)

DIGITUS

- Take the 10" plate cabinet out of the box.
- Use the top panel of the cabinet as the top panel of the cabinet. Open the top panel of the cabinet.
- Slide the top panel into the hole in the center of the cabinet. The arrow on the top panel indicates the correct direction of the top panel. Push the top panel into the hole until the top panel is flush with the cabinet door.
- Insert the top panel of the cabinet into the hole of the top panel.