

# DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)

DN-49104

EAN 4016032493662



## 10" 12HE Wandgehäuse, SOHO Pro 595 x 315 x 300 mm, unmontiert, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 254 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 595 x 315 x 300 mm
- Verpackungsabmessungen (H x B x T): 175 x 360 x 610 mm
- Gewicht (netto / brutto): 7,92 / 8,39 kg

### Merkmale

- Breite: 316 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 12
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 300 mm
- Traglast: 30 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein


### Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	8,39	61,00	36,00	17,50	38.430,00
Innen-VPE	1	8,39	61,00	36,00	17,50	38.430,00
Einzel-VPE	1	8,39	61,00	36,00	17,50	38.430,00
Netto einzeln ohne VP	0	7,92	30,00	31,50	59,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

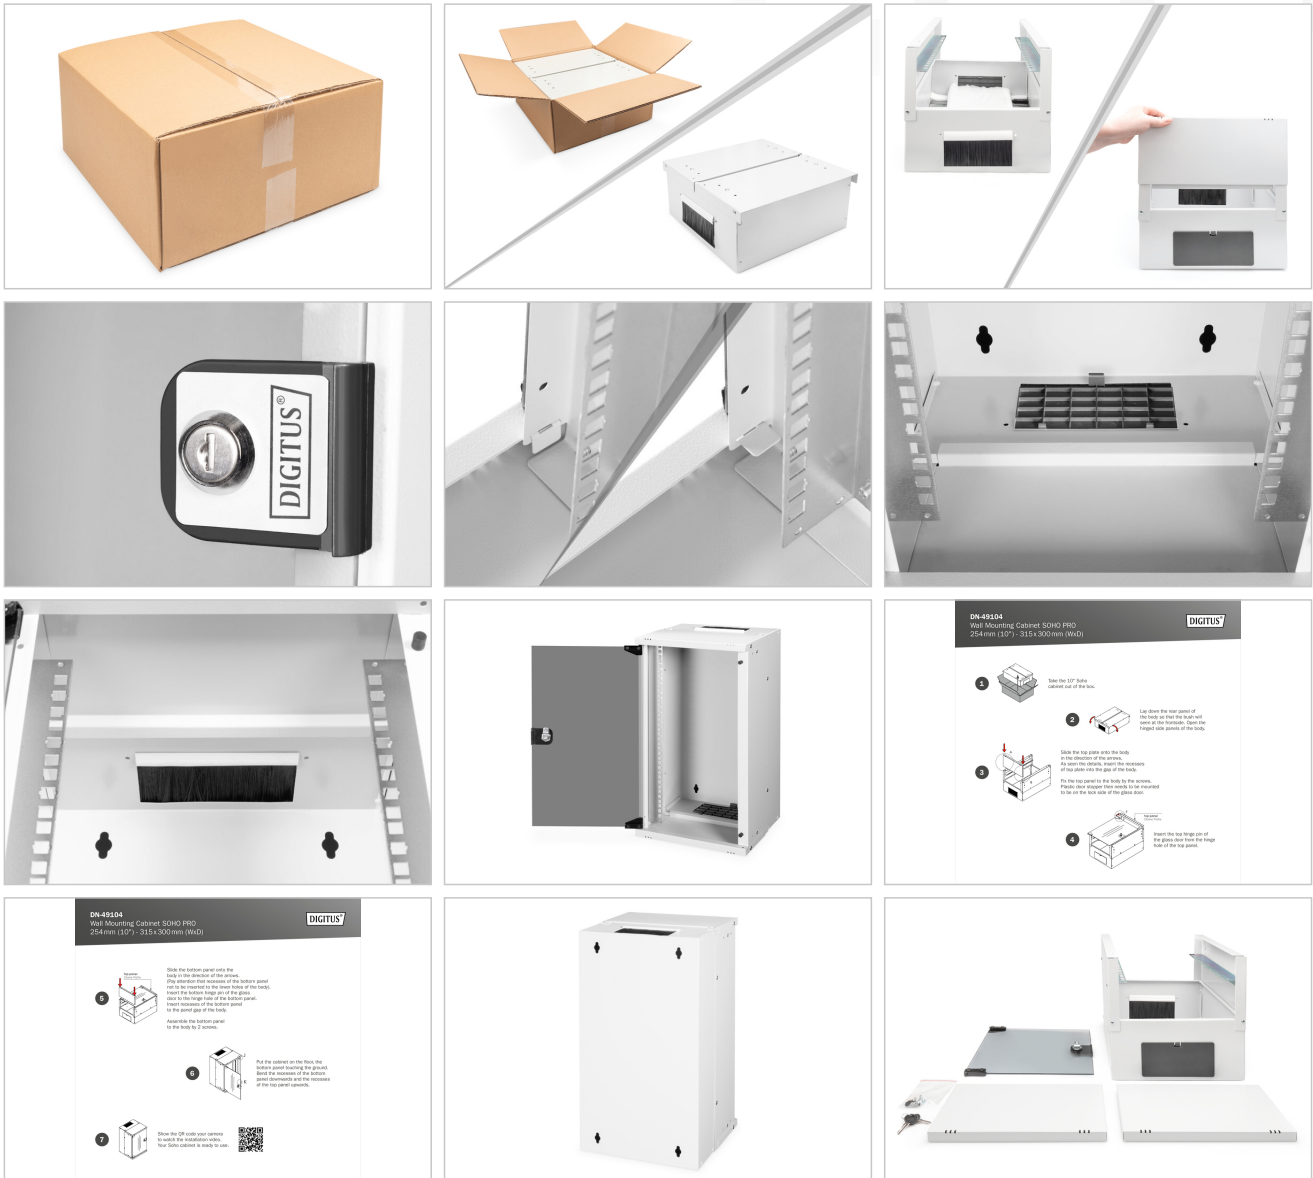

**DN-45104**  
Wall Mounting Cabinet S01HD PRO  
254mm (10") - 315 x 300mm (WxD)

**DIGITUS**

Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrow. (Do not exert too much force on the bottom panel. Push the bottom edge of the bottom panel into the top edge of the cabinet. Insert the bottom panel into the panel slot of the body.)

Assemble the bottom panel for the body for screws.

Put the cabinet on the floor like before you finished the ground. Check the position of the cabinet panel compared to the position of the top panel.

Check the QR code your camera to watch the installation video. Your cabinet is ready to use.

**DN-45104**  
Wall Mounting Cabinet S01HD PRO  
254mm (10") - 315 x 300mm (WxD)

**DIGITUS**

1. Take out 10 screws cabinet out of the box.

2. Lay down the rear panel of the body so that the top will stand on the brackets. Careful: Right side panel of the body.

3. Slide the top plate into the body in the direction of the arrow. To open the cabinet, push the rear panel of the top plate into the panel of the body. To fix top panel to the body by the screws. Please check whether the screws is too loosened to be on the lock side of the glass door.

4. Insert the top hinge pin of the glass door into the hinge hole of the top panel.