

# DIGITUS® Coffret mural SOHO Pro - 483 mm (19") - 540x400 mm (l x p)

DN-49204

EAN 4016032493730



## Coffret mural 19" 9U, SOHO Pro 460 x 540 x 400 mm, non monté, gris

Qu'il s'agisse d'un espace privé, d'un bureau ou d'une sous-distribution avec peu d'espace : Avec les solutions compactes de 483 mm (19") de la série SOHO Pro, vous installez votre réseau où vous le souhaitez. Les boîtiers muraux disponibles en quatre unités de hauteur (4U, 7U, 9U, 12U) sont équipés d'une porte entièrement vitrée et d'une entrée de câbles dans le toit et le fond. Deux paires de profilés galvanisés de 483 mm (19"), marqués avec des unités de hauteur lisibles, sont montées à l'intérieur. Ceux-ci sont réglables en profondeur. Chaque armoire est une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La peinture est réalisée sous forme de revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires réseau sont livrées non montées, en flatpack optimisé. Le montage s'effectue en quelques étapes et est un jeu d'enfant grâce aux instructions fournies étape par étape.

**La série de boîtiers muraux SOHO Pro DIGITUS® se caractérise par une livraison efficace en flatpack optimisé et une installation particulièrement conviviale.**

- Classe de protection IP20
- Porte en verre de sécurité verrouillable, type 9473
- 200° angle d'ouverture de la porte
- verrouillage en 1 point de la porte avant

- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire, galvanisés
- les rails profilés de 483 mm (19") sont réglables en profondeur
- tôle d'acier de 1,1 à 1,5 d'épaisseur, avec une grande capacité de charge, revêtue par poudre
- Entrée de câbles avec cache en plastique dans le toit et le sol
- Fentes d'aération pour une ventilation active et passive
- profondeur d'encastrement pour les composants max. : 319,25 mm
- Dimensions du produit (H x L x P) : 460 x 540 x 400 mm

### Attributs

- Capacité de charge: 60 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 540 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 400 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 9
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Non



### Package contents

- 2x clés
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Inside	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	0	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

More images:

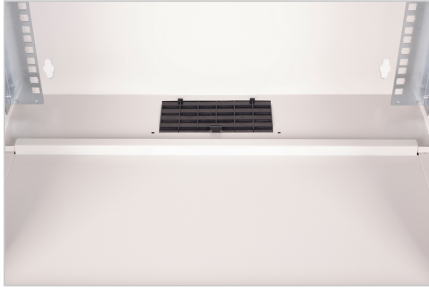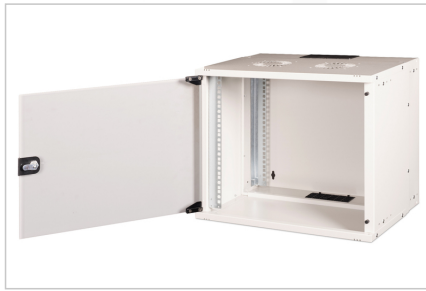

**DN-45204**  
Wall Mounting Cabinet S010 PRO  
483mm (19") x 540 x 400mm (WxD)

**DIGITUS**

- Use the 19" slide cabinet out of the box.
- Slide the bottom plate into the body to the installation of the screws. As soon as the cable for each the mounting of the bottom plate the top edge of the body.
- Fix the bottom cabinet to the body by 4 screws. Using the screws please horizontally install the 4 screws to all cabinet slots (mounting slots). Check the 400mm distance between the mounting slots (shown in the cut view drawing). Please clear spaces that needs to be reserved for the top edge of the glass door.
- Fix the body down and bottom panel to the wall according to the drawing. Insert the top hinge part of the glass door from the edge back of the top panel.

**DN-45204**  
Wall Mounting Cabinet S010 PRO  
483mm (19") x 540 x 400mm (WxD)

**DIGITUS**

- Slide the 19" slide cabinet out of the box. Fix the bottom plate into the body in the direction of the arrows. Pay attention that the screws of the top panel are not touching the top edge of the glass door. The top edge of the glass door should be kept clear of the panel. Mount the screws in the panel.
- Fix the cabinet on the body. The cabinet must be mounted to the ground. Check the 400mm distance between the mounting slots (shown in the cut view drawing) and the reserved space of the top panel opening.
- Slide the 19" slide your cabinet towards the wall according to the drawing. Please clear spaces that needs to be reserved for the top edge of the glass door.

