

# DIGITUS® Wandgehäuse SOHO Pro - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

DN-49205

EAN 4016032493747



## 19" 9HE Wandgehäuse, SOHO Pro 460 x 540 x 400 mm, unmontiert, schwarz

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Zwei Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür, Typ 9473
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 319,25 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 460 x 540 x 400 mm

### Merkmale

- Breite: 540 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein


### Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Innen-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Einzel-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Netto einzeln ohne VP	0	10,58	40,00	54,00	46,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

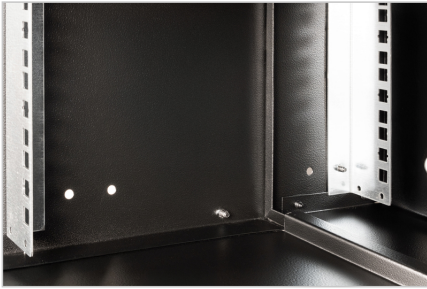

**DN-4300S**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
483mm (19") - 540x400mm (WD)

**DIGITUS**

- Slide the 19" rails cabinet out of the box.
- Slide the bottom plate into the body in the direction of the arrows. At this time, ensure that the recesses of the bottom plate are in the top panel of the body.
- Fix the bottom panel to the body by the screws. Ensure the screws placed on both sides to be mounted to all panels as described above. Note: The screws are usually hidden inside the recessed bottom plate. For the 19" rack mounting, plastic door stopper four needs to be mounted before on the top edge of the plate door.
- Use the body filter and bottom panel to be at the backdoor. Insert the top hinge on top of the plate door into the hinge hole of the top panel.

**DN-4300S**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
483mm (19") - 540x400mm (WD)

**DIGITUS**

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The direction that remains in the top panel has to be inserted in the upper hole of the body. Insert the top hinge on top of the plate door into the hinge hole of the top panel. Insert recesses of the top panel in the panel gap of the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.
- Put the cabinet on the floor. The bottom plate facing the ground. Check the recesses of the bottom panel thoroughly and the recesses of the top panel assembly.
- Check the QR code and camera to check the installation video. Your SOHO cabinet is ready to use.

