

# DIGITUS Alloggiamento a parete SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (Largh. x Prof.)

DN-49205  
EAN 4016032493747



## 19" 9U wall mounting cabinet, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, black



In ambiente privato, in ufficio o la distribuzione secondaria con spazi ridotti: Con le soluzioni compatte da 483 mm (19") della serie SOHO PRO potete installare la vostra rete dove volete. I quattro alloggiamenti a parete disponibili in tre unità rack (4U, 7U, 9U, 12U) sono dati di sportello completamente in vetro e un ingresso cavi nel tetto e nel fondo. All'interno è installata una coppia di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili. Queste si possono regolare in profondità. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere possono essere sostituite. Gli armadi di rete vengono forniti non montati, in una flatpack ottimizzata. Il montaggio può essere eseguito in pochi passaggi ed è semplicissimo grazie alle istruzioni passo-passo.

- Classe di protezione IP20
- Sportello in vetro di sicurezza richiudibile
- Raggio di apertura porta 200°
- Bloccaggio su 1 punto sullo sportello anteriore

- Guide profilate di 483 mm (19") montate nel lato anteriore all'interno dell'armadio, galvanizzate
- Guide profilate 483 mm (19") regolabili in profondità
- Lamiera di acciaio spessa 1,1 - 1,5 altamente resistente, rivestita a polvere
- Ingresso cavi con copertura in plastica nel tetto e nel pavimento
- Fessure di ventilazione per aerazione e deaerazione attiva e passiva
- Profondità di installazione per componenti max.: 327 mm
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.): 460 x 540 x 400 mm
- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 540 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 400 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 9
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Inside	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	0	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

More images:

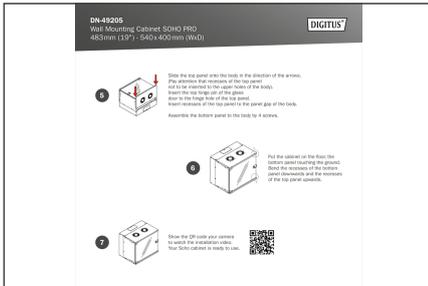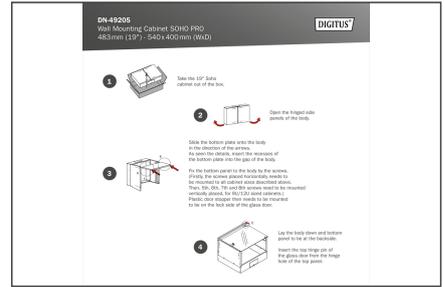

**DN-49205**  
Wall Mounting Cabinet SMD PRO  
483mm (137") - 540x400mm (WxD)

1. Slide the top panel onto the body in the direction of the arrows. The arrows show the direction of the top panel and to be inserted in the upper holes of the body. Insert the top panel in the upper holes. Insert the screws of the top panel in the panel gap at the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.

2. Put the cabinet on the floor. The cabinet must be standing on the ground. Check the position of the cabinet. Insert the screws and the nuts of the top panel at the bottom.

3. Take the QR code your camera to view the installation video. Your cabinet is ready to use.



**DN-49205**  
Wall Mounting Cabinet SMD PRO  
483mm (137") - 540x400mm (WxD)

1. Take the 137" frame cabinet out of the box.
2. Clean the folded side panel of the top.
3. Slide the bottom plate into the body in the direction of the arrows. The arrows show the direction of the bottom plate into the gap of the body. The top section is attached to the body by the screws. If using the optional optional hardware, insert the screws in the upper holes of the cabinet. The top panel is attached to the cabinet by the screws. The top panel is attached to the cabinet by the screws. The top panel is attached to the cabinet by the screws. The top panel is attached to the cabinet by the screws.
4. Lay the body down and bottom panel to lay at the backside. Insert the screws into the gap of the glass door from the hinge side of the top panel.