DIGITUS Connecteur de terrain CAT 6A coudé, STP avec cache-poussière, protection contre les pliures

DN-93636
EAN 4016032495253

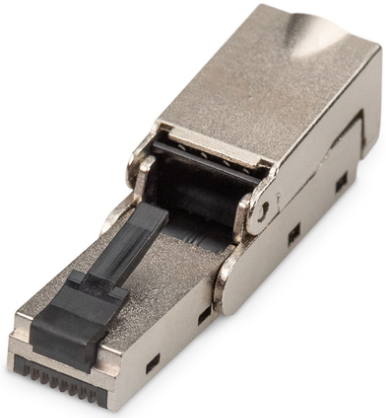

CAT 6A montage sur le terrain, blindé pliable AWG 27/7 à 22/1, conducteurs massifs et torsadés

Le connecteur DIGITUS® CAT 6A coudé pour le montage sur le terrain est un connecteur RJ45 moderne et de haute qualité qui se distingue non seulement par sa facilité d'utilisation, mais aussi par sa fiabilité et son gain de temps pour les techniciens de terrain. Le montage rapide en 60 secondes seulement, sans outil spécial, ainsi que l'énorme flexibilité en font le choix parfait pour tous les lieux d'utilisation. Il convient à tous les réseaux, de la voix à 10 Gigabit Ethernet. Des clients satisfaits grâce à une installation, une réparation et une maintenance rapides et économiques sont la conséquence logique de ce connecteur RJ45 innovant. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Voyez par vous-même !

- Capuchon de protection prémonté
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression
- Peut être coudé
- contact à 360° du blindage du câble pour une meilleure protection CEM
- Confectionnable en 60 secondes et sans outil spécial
- Optimisé pour l'utilisation sur le terrain, même dans des conditions difficiles
- Transmission sûre même en cas de perturbations extérieures
- Idéal pour la réparation et l'extension de réseaux
- Sections de conducteur AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diamètre des fils : 0,85 - 1,6 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,0-9,0 mm
- Dimensions (L x H x P) : 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- poids : 78 g
- -propriétés thermiques et climatiques :
- Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
- -propriétés électriques :
- Courant admissible à 50 °C : 1 A
- PoE+ selon IEEE 802.3at : convient pour Power over Ethernet+.
- -normes :
- Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an : Convient pour 10 Gigabit Ethernet

Package contents

- 1x connecteur avec cache-poussière
- 1x manchon anti-pli avec décharge de traction
- 1x gestionnaire de fils avec information sur le câblage
- 1x serre-câble
- 1x instructions de montage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1,188.00	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	0	0.00	1.40	4.50	1.30	8.19
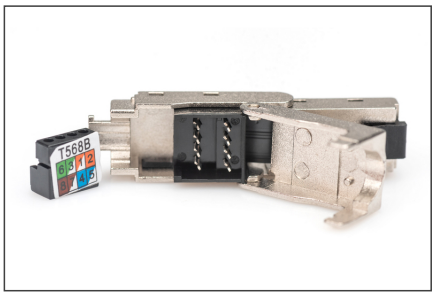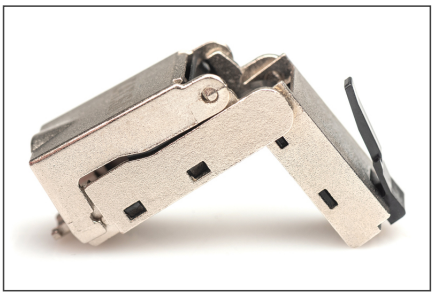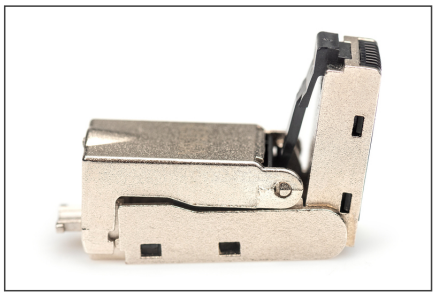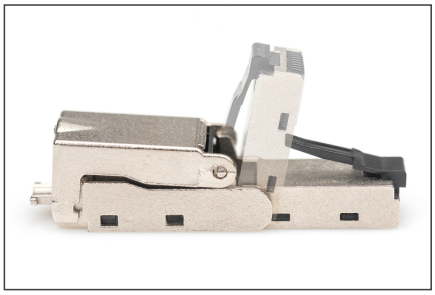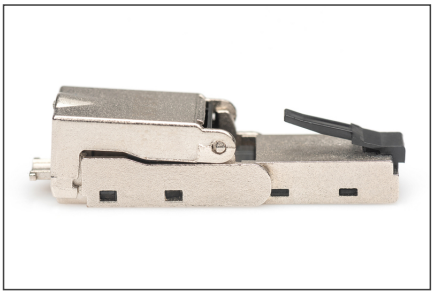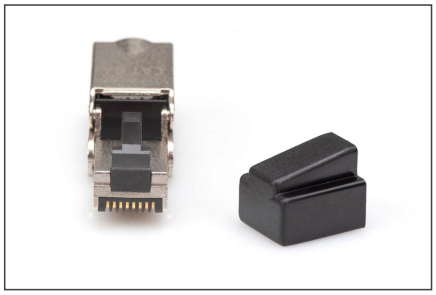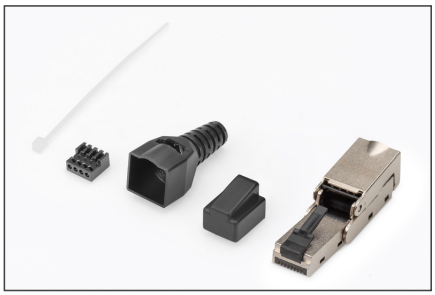
More images: