DIGITUS Connettore di campo CAT 6A, angolato, STP con cappuccio antipolvere, protezione antipiega

DN-93636
EAN 4016032495253

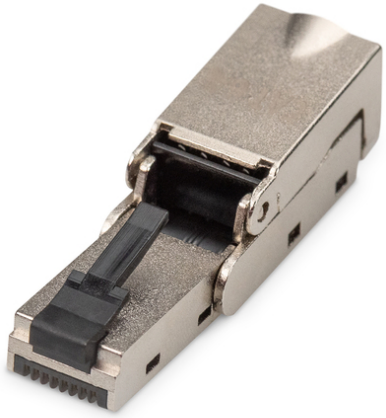

Montaggio in campo CAT 6A, schermato angolato AWG da 27/7 a 22/1, conduttori rigidi e a trefoli

Il connettore pieghevole DIGITUS® CAT 6A per l'assemblaggio in campo è un connettore RJ45 moderno e di alta qualità che si distingue non solo per la sua estrema facilità di applicazione, ma anche per il fatto che supporta in modo affidabile e rapido l'assemblatore in campo in ogni applicazione. La rapidità di installazione in soli 60 secondi senza l'ausilio di strumenti speciali e l'enorme flessibilità lo rendono la scelta perfetta per tutti i luoghi. È adatto a tutte le reti, dalla voce a 10 Gigabit Ethernet. Clienti soddisfatti grazie a installazioni, riparazioni e manutenzioni rapide e a costi ridotti sono la logica conseguenza di questo innovativo connettore RJ45. Perché complicare le cose quando possono essere semplici? Guardate voi stessi!

- Cappuccio di protezione preassemblato
- Robusto alloggiamento in zinco pressofuso
- Può essere angolato
- Contatto a 360° dello schermo del cavo per una migliore protezione EMC
- Si monta in 60 secondi e senza attrezzi speciali
- Ottimizzato per l'utilizzo sul campo, anche in condizioni difficili
- Trasmissione affidabile anche in caso di interferenze esterne
- Ideale per la riparazione e l'espansione delle reti
- Sezioni conduttori AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diametro del filo: 0,85 - 1,6 mm
- Diametro esterno del cavo: 5,0-9,0 mm
- Dimensioni (L x A x P): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Peso: 78 g
- --Proprietà termiche e climatiche:
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- --Proprietà elettriche:
- Capacità di trasporto di corrente a 50 °C: 1 A
- PoE+ secondo IEEE 802.3at: adatto a Power over Ethernet+
- --Standard:
- Gigabit Ethernet secondo IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet secondo IEEE 802.3an: Adatto per 10 Gigabit Ethernet

Package contents

- 1x spina con cappuccio antipolvere
- 1x manicotto di protezione da piegatura con scarico della trazione
- 1x wire manager con informazioni sul cablaggio
- 1 fascetta per cavi
- 1x istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1,188.00	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	0	0.00	1.40	4.50	1.30	8.19
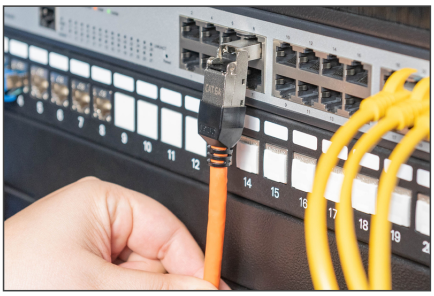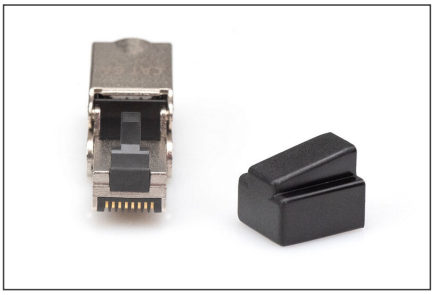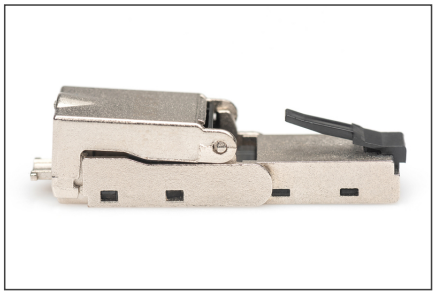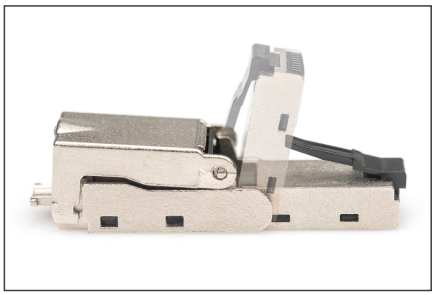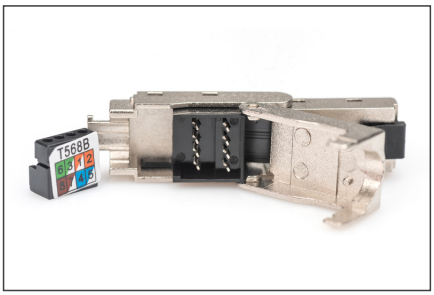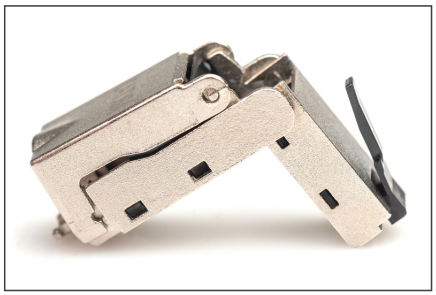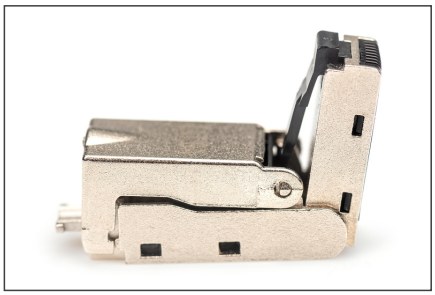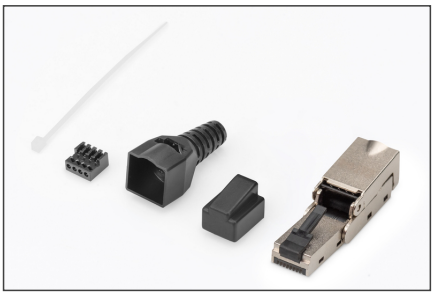
More images: