DIGITUS 8K HDMI Splitter, 1x2

DS-55339
EAN 4016032495604

1x2 HDMI Splitter, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Stereo, EDID Control

Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt/spiegelt Audio- und Videosignale Ihres HDMI-Gerätes auf 2 TVs, Monitore oder Beamer in einer Auflösung von UHD 8K/60Hz. Ebenso können Audio-Signale über Toslink oder 3,5 mm Stereo Anschluss ausgekoppelt und separat wiedergegeben werden. Über den EDID-Umschalter lassen sich Einstellungen passend zu den angeschlossenen Displays vornehmen.

Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt/spiegelt Audio- und Videosignale Ihres HDMI Gerätes auf 2 Fernseher, Bildschirme oder Beamer in einer Auflösung von max. 8K/60Hz

- Verteilt ein HDMI Signal auf 2 TVs/Monitore/Beamer
- Audio-Extractor: Toslink / Stereo (3,5 mm) - Auskopplung und separate Wiedergabe des Audio-Signals
- EDID-Umschalter / Management
- Max. Auflösung: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 48 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.3
- Unterstützt Deep Color (36 bit)
- HDMI 2.1
- Anschlüsse:
- 1x HDMI Eingang (8K/60Hz)
- 2x HDMI Ausgang (8K/60Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm Audio
- 1x DC / 5V Eingang - Anschluss Netzteil
- 5x Status LEDs
- 1x EDID-Umschalter
- 1x Micro USB Eingang - Service
- Betriebstemperatur: 0-70°
- Stromverbrauch: ca. 5W
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen (Gehäuse): L 12,2 x B 7,1 x H 1,8 cm
- Gewicht: 193 g
- Farbe: schwarz

Merkmale

- Anzahl der Ports: 2
- HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Signal Ausgang: HDMI
- Signal Eingang: HDMI
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x HDMI Splitter
- 1x Netzteil (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	193,00	12,20	7,10	1,80	0,00
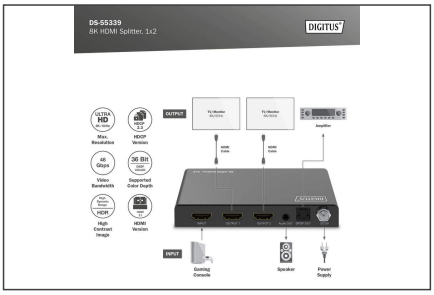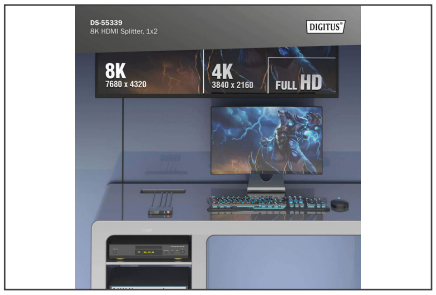
Weitere Anwendungsbilder: