DIGITUS Kit d'extension HDMI, 4K / 120 Hz, 30 m

DS-55342
EAN 4016032495635

Kit d'extension HDMI 40 m, 4K / 120 Hz

Le DIGITUS kit d'Extension HDMI permet de transmettre un signal HDMI sur une distance allant jusqu'à 30 m (4K / 120 Hz, 4:4:4) en utilisant un câble Cat. 6 ou supérieur. La transmission IR bidirectionnelle fait également partie de la panoplie de cet appareil, elle permet un contrôle flexible de la source du signal. Celui-ci est également adapté au montage mural et offre ainsi des possibilités d'installation variées.

Permet la transmission de signaux HDMI jusqu'à 30 m en résolution UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4) via un câble Cat. (Cat. 6 ou supérieur)

- Transmission du signal HDMI (point à point) jusqu'à 30 m en résolution UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4)
- Transmission IR bidirectionnelle
- Résolution max. : 4K / 120 Hz (4:4:4)
- Bande passante de la vidéo : 32 Gbit/s
- Prise en charge du HDCP 2.3
- Prise en charge du HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
- HDMI 2.1
- Convient au montage mural
- Prise en charge des câbles réseau Cat. 6/6a/7
- Ports de l'unité émettrice :
- 1x entrée HDMI (4K / 120 Hz) – connexion de la source du signal
- 1x sortie RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
- 1x sortie IR – connexion de l'émetteur IR
- 1x entrée IR – connexion du récepteur IR
- 1x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A) – port du bloc d'alimentation externe
- 1x commutateur pour la résolution (4K / 120 Hz, EDID Pass-Through)
- 1x bouton Reset
- 1x indicateur d'état (LED)
- Ports de l'unité réceptrice :
- 1x sortie HDMI (4K / 120 Hz) – connexion de l'écran d'affichage
- 1x entrée RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
- 1x sortie IR – connexion de l'émetteur IR
- 1x entrée IR – connexion du récepteur IR
- 1x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A) – port du bloc d'alimentation externe
- 1x bouton Reset
- 1x indicateur d'état (LED)
- Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
- Consommation électrique : TX : env. 4 W, RX : env. 3,5 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité) : 8,4 x 8,2 x 1,5 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité) : 125 g
- Couleur : noir

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 30 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

Package contents

- 1x unité émettrice
- 1x unité réceptrice
- 1x émetteur IR
- 1x récepteur IR
- 2x bloc d'alimentation (12 V / 1 A, 1,2 m)
- 1x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	695.00	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	0	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:

DS-55342
HDMI Extender Set, 4K/120Hz, 30 m
DIGITUS

DS-55342
HDMI Extender Set, 4K/120Hz, 30 m
DIGITUS

DS-55342
HDMI Extender Set, 4K/120Hz, 30 m
DIGITUS

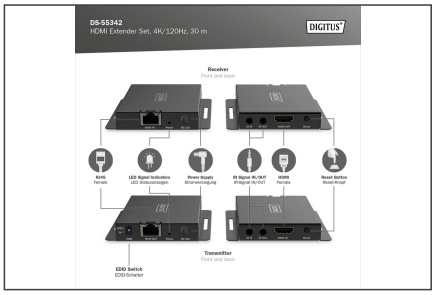
DS-55342
HDMI Extender Set, 4K/120Hz, 30 m
DIGITUS
Receiver
Transmitter

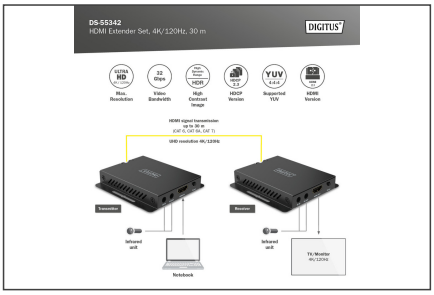
DS-55342
HDMI Extender Set, 4K/120Hz, 30 m
DIGITUS
Transmitter
Receiver
Notebook