DIGITUS 4x2 HDMI Matrix Switch / Multi-Viewer, 4K/30Hz

DS-55345
EAN 4016032495659

4x2 HDMI Matrix / Multi-Viewer, 4K/30Hz SPDIF, Stereo, RS232

Der DIGITUS® 4x2 HDMI Matrix Switch / Quad Multi-Viewer ermöglicht bequemes Wechseln zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten, verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte unabhängig von einander. Wechseln Sie bequem zwischen den Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via RS232-Steuerung. Die Multi-Viewer-Funktion bietet 6 Modi zur individuellen Darstellung der Quellen (Split-Screen, PIP) an Ausgang A oder A & B parallel. Ebenso können Audio-Signale über Toslink oder 3,5 mm Stereo Anschluss ausgekoppelt und separat wiedergegeben werden. Unterstützt werden Auflösungen von bis zu 4K/30Hz. Die HDMI-Ausgabeauflösung lässt sich mittels Scaler individuell anpassen.

Wechseln Sie bequem zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte unabhängig von einander / Multi-Viewer bietet 6 Modi zur individuellen Darstellung der Quellen (Split-Screen, PIP)

- Wechseln zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen und 2 Wiedergabegeräten per Fernbedienung, am Gerät selbst oder via RS232-Steuerung
- Muli-Viewer: 6 Modi zur individuellen Darstellung der Quellen an HDMI-Ausgang A (primär) oder an HDMI-Ausgang A & B zeitgleich (sekundär) per Fernbedienung oder am Gerät selbst
- Audio-Extractor: Toslink / Stereo (3,5 mm) - Auskopplung / separate Wiedergabe des Audiosignals
- Max. Auflösung: 4K/30Hz
- RS232-Steuerung über Micro USB Anschluss
- Scaler (Umschalter) - Anpassung der HDMI-Ausgabeauflösung (1080p, 1600p, 4K/30Hz)
- Separater Ein-/Ausschalter
- Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4
- Anschlüsse:
- 4x HDMI Eingang (4K/30Hz)
- 2x HDMI Ausgang (4K/30Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm Audio
- 1x Micro USB Eingang - RS232-Steuerung / Service, FW Update
- 1x DC Buchse mit Schraub-Connector 5V/1A (Stromversorgung) - Anschluss Netzteil
- 9x Status LEDs
- 1x IR Empfänger
- 5x Umschalter
- 1x Ein-/Ausschalter
- Betriebstemperatur: 0-70°
- Stromverbrauch: ca. 5W
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen (Gehäuse): L 21,4 x B 9,1 x H 1,85 cm
- Gewicht: 450 g
- Farbe: schwarz

Merkmale

- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Anzahl Ausgänge: 2
- Anzahl Eingänge: 4
- Signal Ausgang: HDMI
- Signal Eingang: HDMI
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x 4x2 Matrix Switch / Multi-Viewer
- 1x Fernbedienung
- 1x Netzteil (5V/1A, 1,2 m) mit Schraub-Connector
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	18,00	60,00	58,50	26,00	91.260,00
Innen-VPE	1	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,90	29,20	23,80	5,50	3.822,28
Netto einzeln ohne VP	0	0,45	21,40	9,10	1,85	360.269,00
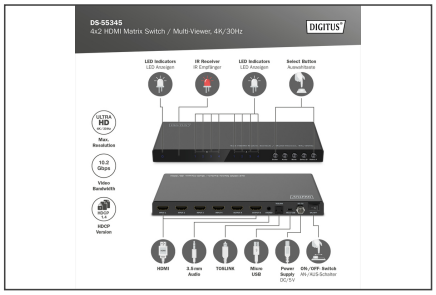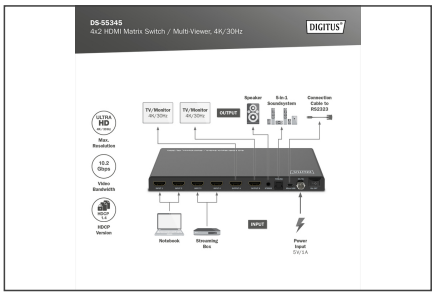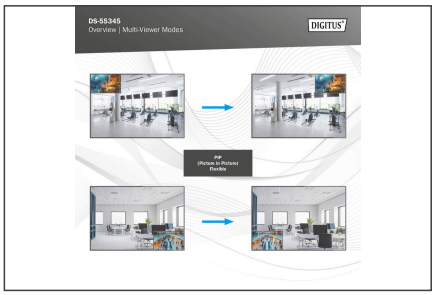
Weitere Anwendungsbilder: