DIGITUS Station d'accueil USB-C, 8 ports

DA-70915
EAN 4016032497745

Station d'accueil USB-C, 8 ports
2xHDMI,3xUSB3.0,1xRJ45,1xSD,1xMicroSD,1xUSB-CPD

Développez votre ordinateur portable avec notre station d'accueil USB-C 8 ports. Avec deux ports HDMI, vous pouvez connecter deux moniteurs externes en qualité 4K et augmenter votre espace d'affichage. En mode SST (miroir d'écran), la station d'accueil supporte le double écran avec 2x 4K/60Hz. En mode MST (étendre l'écran), elle supporte le double écran avec 2x 4K/60Hz. Travaillez plus efficacement en utilisant plusieurs applications simultanément sur différents écrans. Les deux ports USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) permettent un transfert de données ultra-rapide et une utilisation fluide des appareils externes. Le port Gigabit Ethernet (RJ45) offre des connexions réseau fiables, tandis que les lecteurs de cartes intégrés (SD/MicroSD) permettent un transfert rapide des données des cartes mémoire. Le port USB-C Power Delivery recharge votre ordinateur portable sans interrompre la connexion grâce à la fonction PD 3.0 Fast Role Swap. Le câble de connexion USB-C intégré de 20 cm offre une grande flexibilité, tandis que la prise en charge HDR garantit une expérience visuelle impressionnante.

Ajoutez 8 ports supplémentaires à votre ordinateur portable - Optimisez votre environnement de travail en utilisant des moniteurs externes, d'autres périphériques, etc.

- Connexions :
- 1x entrée USB-C (3.2 Gen 2) - connexion hôte PC
- 2x HDMI (2.0) sortie - Max. Résolution : UHD 4K/60Hz
- 2x port USB-A 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s Transfert de données & fonction de charge : 1x 7,5W (5V/1.5A), 1x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet - bande passante 10/100/1000 Mbit/s
- 2x lecteurs de cartes - 1x SD/1x MicroSD (jusqu'à 104 MBps)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 watts maximum (85W hôte, 15W station d'accueil)
- Informations sur le chipset : VL822T-Q7, VL102, KTM5000, RTS5306, RTL8153B-VC
- Supporte DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporte HDR (High Dynamic Range)
- Supporte HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surtensions
- Couleur du produit : gris / noir
- Boîtier : aluminium / plastique
- poids : 106 g
- Dimensions : L 12 x l 5 x H 1,55 cm
- température de fonctionnement : 0°C - + 40°C
- Longueur du câble : 20 cm
- Couleur du câble : noir

- Indications :
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- Supporte le double moniteur avec 2x 4K/60Hz en mode MST (Multi Stream Transport Mode / extension d'écran)
- Supporte le double moniteur avec 2x 4K/60Hz en mode SST (Single Stream Transport Mode / miroir d'écran)
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, de l'écran connecté et du mode DP.
- Pour utiliser toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt.
- En cas d'utilisation simultanée des deux ports USB-A 3.2 Gen 2, on constate une différence de puissance dans la fonction de charge, en raison de la limitation commune de la puissance en ampères à 2A au total.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leur version actuelle : A partir de Windows 7, de macOS 12, d'iPhone 15 (iOS) , d'iPadOS 16, d'Android 14, de ChromeOS 116.0.5845.120, de Linux 22.04 LTS
- MST est pris en charge : Windows, Chrome, Linux
- SST est pris en charge : Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

Attributes

- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 2
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: HDMI, HDMI

Package contents

- 1x Station d'accueil USB-C, 8 ports
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.20	37.50	46.00	22.50	38,812.50
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	17.80	9.80	2.00	348.88
Net single without Packaging	0	106.00	12.00	5.00	1.60	0.00
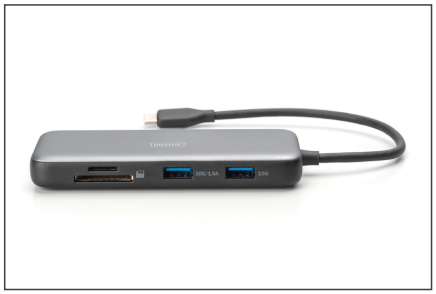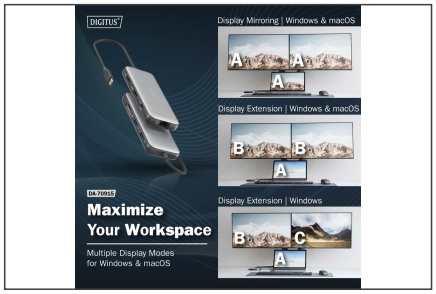
More images: