DIGITUS Alloggiamento FTTH con 2 x accoppiamenti LC/APC DX

DN-931097
EAN 4016032498599

FTTH Outlet, with 2x LC (APC) DX adapter Surfacemount

La scatola di collegamento per fibra ottica è progettata come alloggiamento di telecomunicazione ottica. Si tratta di un alloggiamento ultracompatto per la gestione di un massimo di 4 fibre in casa, che può essere facilmente montato a parete e fornisce il punto di connessione per un massimo di 4 terminali. È preassemblato con 2 accoppiamenti duplex LC/APC e dispone di punti di ingresso sul retro, sul fondo e sulla parte superiore per l'inserimento flessibile dei cavi, a seconda delle esigenze. Combina in modo efficiente la possibilità di giunzioni, terminazioni, stoccaggio e connessioni in fibra nel minor spazio possibile. I fori per le viti sul retro consentono inoltre una facile installazione e posizionamento, con l'alloggiamento a filo della parete.

Alloggiamento FTTH dal design minimal per la distribuzione di fino a 4 fibre. L'alloggiamento protettivo compatto è perfetto per il cablaggio FITH e per gli uffici per giunzioni, terminazioni e connessioni in fibra ottica.

- Design: Alloggiamento a parete
- Montaggio: Montaggio a vista
- Tecnologia di trasmissione: Fibra ottica
- Cassetta di giunzione integrata
- Tipo di fibra: Singlemode
- Interfaccia connettore: LC Duplex
- Tipo di connettore: LC/APC
- Numero di porte: 4
- Numero di porte attrezzate: 2
- Materiale alloggiamento: PC + ABS
- Classe di protezione: IP45
- Temperatura operativa: -40°C ~ +85°C
- Colore: bianco
- Dimensioni: (Lungh. x Largh. x Alt.): 80 x 80 x 30 mm
- Peso: 0,07 kg

Package contents

- Alloggiamento FTTH con 2 x accoppiamenti LC/APC DX

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	225	14.60	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	8.60	8.00	2.80	192.64
Net single without Packaging	0	61.00	8.60	8.00	2.80	0.00
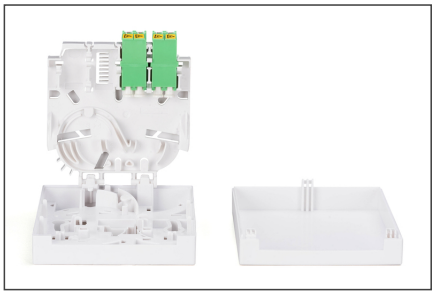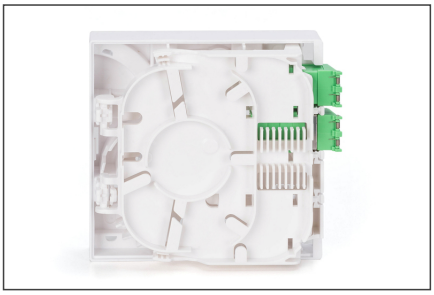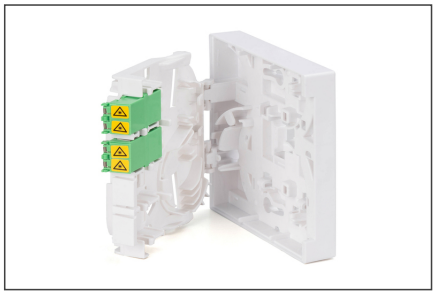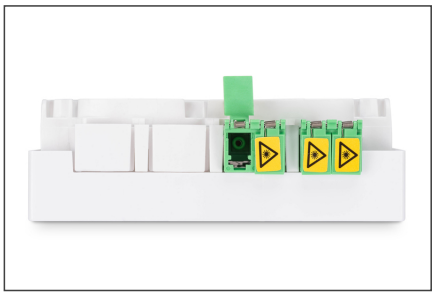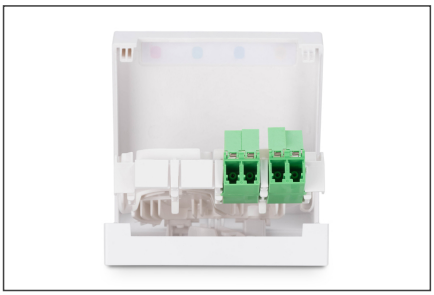
More images: