


# DIGITUS® Câble Drop pré-confectionné FTTH, à souffler, monomode, 1 fibre, LC/APC, 10 m

DK-3901LCA-10

EAN 4016032501244

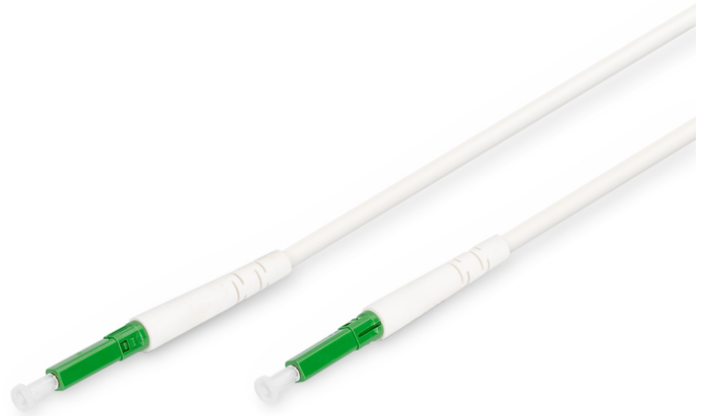

## Câble pré-confectionné FTTH, monomode, 1 fibre Injectable, LC-APC to LC-APC, 10 m

Le câble à soufflage est un câble à fibres optiques spécialisé, conçu pour une installation efficace et rapide par la technique de soufflage à l'air comprimé dans des microconduites. Ce câble est livré avec des connecteurs polis pré-assemblés en usine, ce qui permet d'éviter les épissures sur site et de réduire considérablement le temps d'installation et les sources d'erreurs potentielles. Il permet d'installer rapidement et sans interruption des connexions en fibre optique jusque dans les habitations et les entreprises. Il assure ainsi des connexions de haute qualité, rapides et à faible latence au sein d'infrastructures réseau complexes. Le câble offre une solution d'avenir pour les réseaux modernes en fibre optique en combinant de manière optimale l'efficacité, la fiabilité et l'évolutivité. Grâce à l'utilisation d'une technologie pré-confectionnée et soufflable, les installateurs et les opérateurs de réseaux peuvent réduire considérablement les temps d'installation tout en garantissant des performances stables à long terme dans les applications haut débit exigeantes.

**Le câble pré-confectionné à souffler se caractérise par une grande flexibilité, un faible frottement et des connecteurs préfabriqués. Il permet une pose rapide et fiable sans épissure sur place. Il convient parfaitement aux applications FTTH.**

- Type de produit : Câble FTTH drop pré-confectionné et soufflable
- Type de fibre : monomode ITU-T G.657.A2 (insensible à la courbure)
- Nombre de fibres : 1 fibre
- Longueur du câble : 10 mètres
- Diamètre extérieur : 4,4 mm
- diamètre extérieur de la butée : 5,6 mm
- Décharge de traction / éléments de renforcement : Fil d'aramide (Kevlar)

- Matériau de la gaine : PE
- Couleur : Blanc
- Type de connecteur : LC/APC
- Longueur du boîtier de la ferrule LC : 19,6 mm
- Longueur de la ferrule LC mâle : 16,2 mm
- Longueur de la butée : 28,5 mm
- Perte d'insertion :  $\leq$  0,3 dB
- Atténuation du retour :  $\leq$  60 dB (APC)
- Rayon de courbure minimal (en fonctionnement) :  $\leq$  10 mm
- température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Température de stockage : -40 °C à +70 °C

### Attributs

- Connecteur 1: LC (APC)
- Connecteur 2: LC (APC)
- Couleur du câble: blanc
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125  $\mu$ m
- Diamètre du câble: 4.4 mm
- Gaine du câble: PE
- Mode: Monomode
- Nombre de connecteur côté 1: 1
- Nombre de connecteur côté 2: 1
- Nombre de fibres: 1
- Polissage: APC
- Type de fibre optique: OS2
- Utilisation: intérieur
- Longueur: 10 m

### Package contents

- 1 x câble Drop pré-confectionné FTTH, à souffler, monomode, 1 fibre, LC/APC, 10 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

