


DIGITUS® Cavo di discesa preassemblato FTTH, blow-in, monomodale, 1 fibra, LC/APC, 30 m

DK-3901LCA-30

EAN 4016032501251

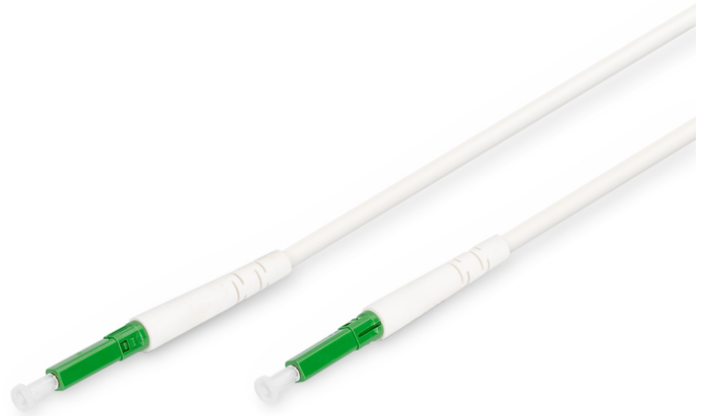

Cavo preassemblato FTTH, monomodale, 1 fibra blow-in, da LC-APC a LC-APC, 30 m

Il cavo blow-in è un cavo in fibra ottica specializzato, progettato per un'installazione efficiente e veloce grazie alla tecnologia di soffiaggio ad aria compressa in microcondotti. Questo cavo viene fornito con connettori lucidi e pre-terminati in fabbrica, eliminando la necessità di giunzioni in loco e riducendo significativamente i tempi di installazione e i potenziali punti di guasto. Consente un'installazione rapida e ininterrotta di connessioni in fibra ottica a case e aziende. Garantisce connessioni di alta qualità, rapide e a bassa latenza all'interno di infrastrutture di rete complesse e offre una soluzione a prova di futuro per le moderne reti in fibra ottica, combinando in modo ottimale efficienza, affidabilità e scalabilità. Utilizzando la tecnologia blow-in pre-terminata, gli installatori e gli operatori di rete possono ridurre significativamente i tempi di installazione, garantendo al contempo prestazioni stabili a lungo termine nelle applicazioni a banda larga più esigenti.

Il cavo preassemblato e soffiato è caratterizzato da elevata flessibilità, basso attrito e connettori prefabbricati. Consente un'installazione rapida e affidabile senza lavori di giunzione in loco. Ideale per le applicazioni FTTH.

- Tipo di prodotto: Cavo di discesa FTTH preassemblato e insufflato
- Tipo di fibra: monomodale ITU-T G.657.A2 (insensibile alla flessione)
- Numero di fibre: 1 fibra
- Lunghezza del cavo: 30 metri
- Diametro esterno: 4,4 mm
- Diametro esterno del tappo: 5,6 mm
- Elementi di scarico della trazione/rinforzo: Filato aramidico (Kevlar)
- Materiale della guaina: PE
- Colore: Bianco

- Tipo di connettore: LC/APC
- Lunghezza alloggiamento connettore a ghiera LC: 19,6 mm
- Lunghezza connettore a ghiera LC: 16,2 mm
- Lunghezza del tappo: 28,5 mm
- Perdita di inserzione: $\leq 0,3$ dB
- Perdita di ritorno: ≤ 60 dB (APC)
- Raggio minimo di curvatura (operazione): ≤ 10 mm
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a $+60$ °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a $+70$ °C

Attributes

- Classe fibra: OS2
- Colore cavo: bianco
- Connettore 1: LC (APC)
- Connettore 2: LC (APC)
- Diametro del cavo: 4.4 mm
- Diametro della fibra: 9/125 μ m
- Lucidato: APC
- Modalità: Monomodale
- Numero dei collegamenti lato 1: 1
- Numero dei collegamenti lato 2: 1
- Numero di fibre: 1
- Protezione: monocolore
- Rivestimento del cavo: PE
- Tipo di applicazione: interna
- Lunghezza: 30 m

Package contents

- 1 x cavo di discesa preassemblato FTTH, blow-in, monomodale, 1 fibra, LC/APC, 30 m

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

