DIGITUS® Pied de table réglable en hauteur électriquement, forme en L à 90°, triple moteur, 2 positions, gris

DA-90459

EAN 4016032502142



Pupitre réglable en hauteur électriquement, 3 pieds hauteur:120 cm, charge : 120 kg, gris

Avec le support de table à hauteur réglable électriquement de DIGITUS®, vous pouvez facilement transformer votre bureau en un poste de travail ergonomique debout/assis. Économisez du temps et de l'argent en trouvant un bureau à hauteur réglable et utilisez plutôt notre kit de mise à niveau à réglage électrique. Ce modèle peut être utilisé pour des plateaux de 120-180 cm et 140-200 cm de long. Il est recommandé d'utiliser des plateaux d'une profondeur de 55 à 100 cm. Le panneau de contrôle permet de mémoriser 4 positions en hauteur et de les régler à tout moment en appuyant sur un bouton. La hauteur actuelle est affichée sur l'écran LED. La protection anti-collision intégrée empêche toute collision avec d'éventuels obstacles lors de la montée ou de la descente de la table.

Transformez votre bureau en un poste de travail ergonomique debout/assis. Réglable en hauteur électriquement, extensible de manière variable et installable à droite. Avec protection anti-collision et fonction de mémoire pour le réglage de la hauteur.

- Charge maximale jusqu'à 120 kg
- Cadre réglable de manière flexible : Entretoise transversale (112 - 165 cm) x entretoise longitudinale (130 - 180 cm)
- Convient pour les plateaux de table : 120 - 180 cm x 140 - 200 cm et une profondeur de 55 - 100 cm
- l'entretoise longitudinale (3ème pied) peut être montée de manière flexible à droite
- Réglage confortable et électrique de la hauteur (sans le plateau de table) : 72 - 120 cm
- élément de commande pour le réglage de la hauteur avec écran LED (3 réglages de luminosité) et fonction de mémoire pour 4 réglages de hauteur
- Fonction anti-collision (G-Sensor) avec 3 niveaux de sensibilité - détection d'obstacles lors des mouvements de montée et de descente
- Système d'arrêt automatique - arrête le moteur en cas de résistance et fait automatiquement reculer légèrement le châssis
- 3 moteurs pour un réglage simple et silencieux (< 50 dB) de la hauteur - Vitesse de levage 25 mm/sec.
- 3 pieds (58,5 cm de large) avec 2 patins chacun pour un réglage précis afin de compenser les inégalités du sol
- Poids : 30 kg
- forme : Forme en L
- Couleur : Gris
- Câble de raccordement au réseau : Euro, fiche (type C, CEE 7/16) - C7, prise d'appareil, longueur : 2 m

Attributes

- Couleur: Gris


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Packaging Unit Inside	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Packaging Unit Single	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Net single without Packaging	0	30.00	130.00	112.00	72.00	0.00

More images:



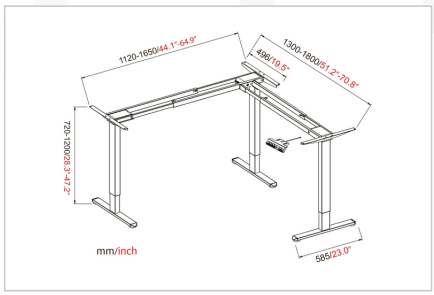


1120-1650/44.1"-64.9"
490/19.5"
1300-1600/51.2"-70.8"
720-1020/28.3"-41.7"
585/23.0"
mm/inch

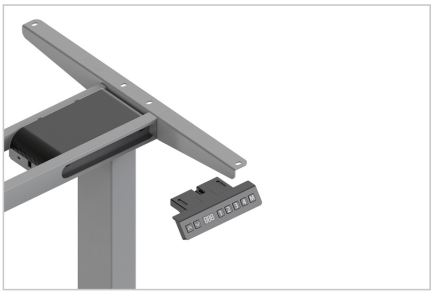







888
1
2
3
4
M


Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS


Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS

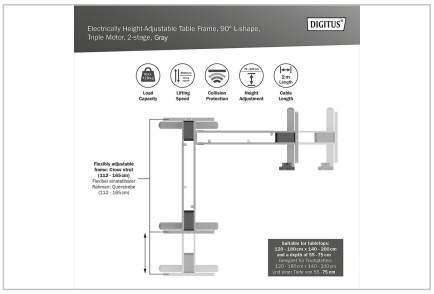
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS


Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS