DIGITUS® Telaio del tavolo regolabile elettricamente in altezza, forma a L a 90°, motore triplo, 2 fasi, grigio

DA-90459

EAN 4016032502142



Struttura della scrivania regolabile elettricamente in altezza, a 3 gambe Altezza: 120 cm, carico: 120 kg, grigio

Con il telaio per scrivania regolabile elettricamente in altezza di DIGITUS® potete trasformare facilmente la vostra scrivania in una postazione di lavoro ergonomica per sedersi/alzarsi. Risparmiate tempo e denaro per trovare una scrivania regolabile in altezza e utilizzate invece il nostro kit di aggiornamento regolabile elettricamente. Questo modello può essere utilizzato per piani di lavoro di lunghezza compresa tra 120 e 180 cm e tra 140 e 200 cm. Si consiglia una profondità del piano da 55 a 100 cm. È possibile memorizzare 4 posizioni di altezza tramite il pannello di controllo e regolarle in qualsiasi momento premendo un pulsante. L'altezza corrente è visualizzata sul display a LED. La protezione anticollisione integrata impedisce le collisioni con potenziali ostacoli quando il tavolo viene sollevato o abbassato.

Trasforma la scrivania in una postazione di lavoro ergonomica in piedi/seduta. Regolabile elettricamente in altezza, estensibile in modo variabile e installabile a destra. Con protezione anticollisione e funzione di memoria per la regolazione dell'altezza.

- Capacità di carico massima fino a 120 kg
- Telaio regolabile in modo flessibile: Bretella trasversale (112 - 165 cm) x bretella longitudinale (130 - 180 cm)
- Adatto per piani d'appoggio: 120 - 180 cm x 140 - 200 cm e profondità 55 - 100 cm.
- Il puntone longitudinale (3a gamba) può essere montato in modo flessibile a destra.
- Regolazione comoda ed elettrica dell'altezza (senza piano d'appoggio): 72 - 120 cm
- Pannello di controllo per la regolazione dell'altezza con display a LED (3 impostazioni di luminosità) e funzione di memoria per 4 impostazioni di altezza
- Funzione di protezione anticollisione (G-sensor) con 3 livelli di sensibilità - rilevamento degli ostacoli durante i movimenti verso l'alto e verso il basso
- Sistema di arresto automatico - Arresta il motore in caso di resistenza e ritrae automaticamente il telaio in modo leggero
- 3 motori per una regolazione dell'altezza facile e silenziosa (< 50 dB) - Velocità di sollevamento 25 mm/sec.
- 3 piedi (58,5 cm di larghezza), ciascuno con 2 piedini per la regolazione fine per compensare i pavimenti irregolari
- Peso: 30 kg
- Forma: Forma a L
- Colore: Grigio
- Cavo di collegamento alla rete: Euro, spina (tipo C, CEE 7/16) - C7, presa apparecchio, lunghezza: 2 m

Attributes

- Colore: Grigio


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Packaging Unit Inside	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Packaging Unit Single	1	34.90	36.50	95.00	18.50	64,148.80
Net single without Packaging	0	30.00	130.00	112.00	72.00	0.00

More images:



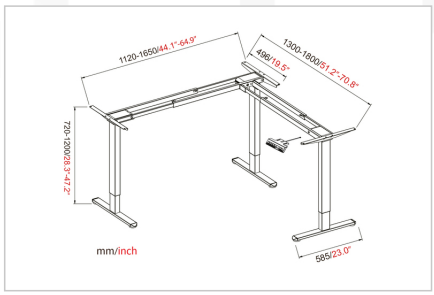


1120-1650/44.1"-64.9"
490/19.5"
1300-1600/51.2"-70.8"
720-1020/28.3"-41.7"
585/23.0"
mm/inch

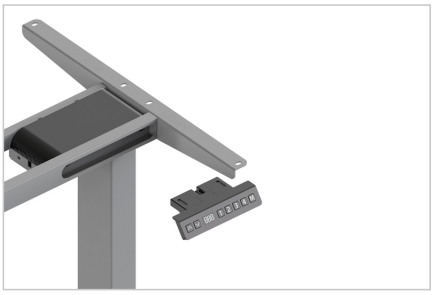







888
1
2
3
4
M


Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS


Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS

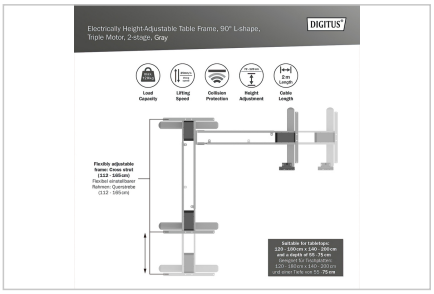
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS


Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape, Triple Motor, 2-stage, Gray
DIGITUS