


DIGITUS® Module Keystone compact CAT 6A, blindé, connexion de montage sans outil. 24 pcs.

DN-93615-S-24

EAN 4016032505228

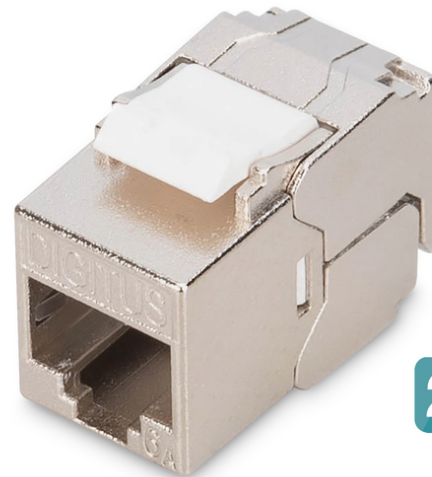

24 x

Boîtier compact CAT 6A Keystone Module, blindé, connexion sans outil, 24 pièces

Le module Keystone court blindé CAT 6A DN-93615-S-24 de DIGITUS® convainc par ses normes orientées vers l'avenir et sa qualité haut de gamme pour votre réseau. La forme compacte permet une installation en série dans un panneau 1U de 483 mm (19"). L'installation sans outil s'effectue via des barrettes LSA, codées par couleur selon EIA/TIA 568 A&B. Grâce à sa forme compacte, le module s'adapte en outre aux boîtes de raccordement modulaires compatibles avec le design.

Installation rapide et facile sans outils spéciaux

- Catégorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1
- Convient pour IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE en liaison permanente)
- Convient pour le montage de panneaux de distribution et de boîtes de jonction
- Prise RJ45, 8P8C
- Installation des câbles par bornes guillotines, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- décharge de traction et fixation du câble au moyen d'un serre-câble
- Raccord de montage sans outil

- contact du parapluie à 360
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression - nickelé
- Matériau de contact : bronze phosphoreux
- Revêtement contacts : nickel, plaqué or 0,5 μ
- Force d'insertion : Max. 30N (selon IEC 60603-7-51)
- force de maintien : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- En conformité avec les normes IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diamètre des conducteurs en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fils massifs
- Testé avec du câble d'installation massif AWG 22/1 (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X ; AWG 22/1 Câble de pose Cat.7A)
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- Installation sans outil au moyen de bornes guillotines LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Gestionnaire de câbles intelligent (refermable)


Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------|
| Packaging Unit Carton | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

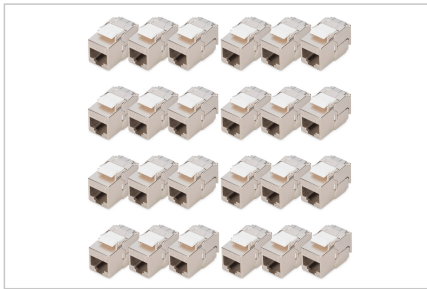

CAT 6A Keystone

- DN-93615-S
Compact Keystone
- DN-93615
Standard Keystone
- DN-93617
Standard Keystone with Cable Manager
- DN-93619
Standard Keystone with Metal Locking Lever and Cable Manager

Speed & Bandwidth Comparison

Transmission rate 10GBase-T at 500 MHz

| | |
|--------|-----------------------|
| CAT 6A | 10GBase-T / 500 MHz |
| CAT 6 | 1/10GBase-T / 250 MHz |
| CAT 5e | 1GBase-T / 100 MHz |

CAT 6A Compact Keystone

Ideal for space-constrained environments

Optimized for structured cabling in compact network enclosures

The compact keystone module is significantly smaller, making it ideal for high-density installations

Compact Design

Smaller, compact body keystone - ideal for high-density installations

| STANDARD Keystone | COMPACT Keystone |
|-------------------|------------------|
| | |

- Enhanced Flexibility
- Suitable for Tight Space Installation
- Optimized for Modern Installation

CAT 6, Compact Keystone

Compact Keystone: Space Saving Design

AWG26/7, AWG23/2

With USA Insulation Displacement Connectors

10GBase-T

PoE+/PoE-/4P+VE

Intelligent Cable Management (Reclosable)

500 MHz Transmission Frequency

Tool Free Termination

Design-Compatible

