


DIGITUS® Modulares Patch Panel, 24-Port, bestückt mit 24x DN-93615

DN-91410-24

EAN 4016032505730

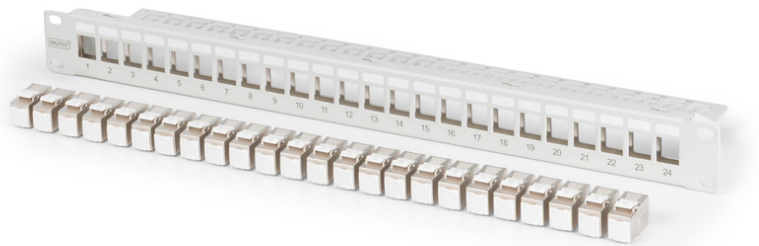

Modulares Patch Panel, geschirmt mit 24x DN-93615 24-Port, 1U, rackmontiert, grau RAL 7035

Das DIGITUS Modular Patch Panel, 24-Port, ist ein robustes, rackmontierbares 19-Zoll-Panel, das mit 24 CAT 6A Keystone-Modulen (DN-93615) – bereit für eine sofortige, schnelle und effiziente Installation. Es bietet eine einfache Verwaltung und ermöglicht dank seines modularen Aufbaus flexible Netzwerkkonfigurationen. Mit den im Lieferumfang enthaltenen, vollständig abgestimmten CAT 6A Keystone-Modulen entfallen separate Beschaffungsmaßnahmen oder Kompatibilitätsprüfungen. Eine integrierte Kabelmanagementleiste sorgt für Ordnung und Stabilität, während der Erdungsanschluss zusätzliche Sicherheit bietet. Diese Komplettlösung optimiert den Rack-Platz, reduziert die Installationszeit und vereinfacht die Projektplanung – ideal für professionelle Installateure und anspruchsvolle IT-Umgebungen.

- Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade
- Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen

- Zentraler Erdungsanschluss
- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Farbe: Grau RAL7035
- bestückt mit 24x DN-93615 Keystone Modulen

Merkmale

- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Ports: 24
- Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Weitere Anwendungsbilder:



DN-91410-24
Modular patch panel, 24 port equipped with 24x DN-93615

This Set is combined of:

1x DN-91410
Modular Patch Panel, shielded, 24-port, blank, 1U, rack mount, grey RAL 7035

24x DN-93615
CAT 6A RJ45 module, shielded, tool-free mounting connection

DN-91410-24
Modular patch panel, 24 port equipped with 24x DN-93615

Connector Method:
T568A T568B

DN-91410-24
Modular patch panel, 24 port equipped with 24x DN-93615

Shielded and tested design, prevents signal loss, reduces crosstalk and EMI/RFI emissions

100% weight temperature resistant material