

# DIGITUS® Wentylator do stosowania w modułach wentylatorów w szafach sieciowych i serwerowych

DN-19 FAN

EAN 4016032194422



## Fan replacement for fan units 138 m<sup>3</sup>/h air circulation, 47 dB/m noise level

Pojedynczy wentylator marki DIGITUS® służy jako część zamienna do wymiany w posiadanych modułach wentylatorów w szafach sieciowych i serwerowych DIGITUS®. Ewentualnie można podłączyć i wykorzystywać wentylator również pojedynczo. Przykładowo służy za rozszerzenie do obudów ściennych DIGITUS® do stosowania w obszarach zewnętrznych (np.: DN-19 12-U-I-OD), w których można go łatwo zamontować we wnętrzu przed zainstalowanym już filtrem.

**Akcesoria DIGITUS® 483 mm (19B) zostały opracowane pod kątem wysokich wymagań infrastruktury IT i są produkowane według niemieckiego standardu jakości.**

- Wymiary: 120 x 120 x 38 mm
- Waga: 530 g
- 1-fazowy
- Zasilanie: 230 VAC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Natężenie prądu: 0,14 / 012 A
- Moc wejściowa: 22/21 W
- Prędkość: 2700/3100 RPM

- Cyrkulacja powietrza: 161,40 / 195,38 m<sup>3</sup>/godz.
- Poziom hałas: 42/47 dbA
- Temperatura robocza: od -30°C do +75°C
- Okres użytkowania: 50 000 godz.
- Materiał obudowy: Stop aluminium z odlewnictwa ciśnieniowego
- Materiał kółka: tworzywo sztuczne o standardzie UL 94-0
- Ochrona silnika: ochrona przed impedancją
- Łożysko kulkowe
- Przewód przyłączeniowy: druty ołowiane

### Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Dedykowany dla szaf: każdej
- Filtr: nie
- Ilość zamontowanych wentylatorów: 1
- Miejsce montażu: Dach
- Przepływ powietrza: 152.9 m<sup>3</sup>/min
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


### Zawartość opakowania

- 1 x wentylator

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 30              | 25.00     | 31.00          | 67.00          | 18.00         | 37,386.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.83      | 27.00          | 16.00          | 5.00          | 2,160.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.83      | 12.20          | 13.30          | 4.00          | 649.04          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.81      | 12.20          | 13.30          | 4.00          | 649.04          |

## Więcej zdjęć

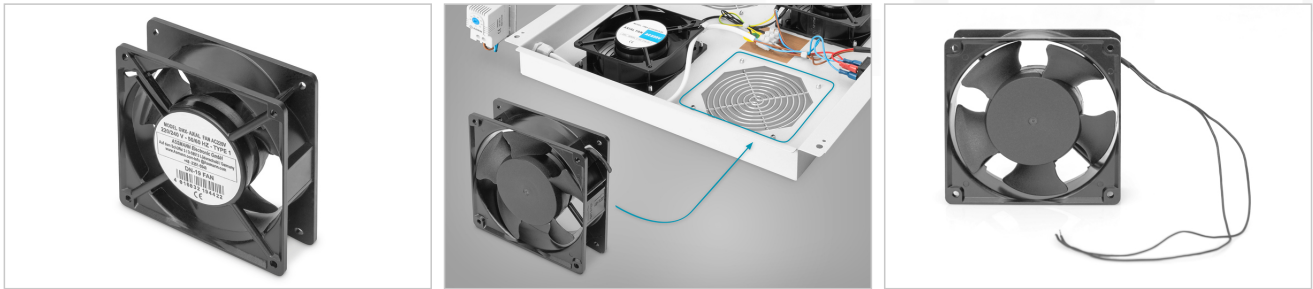

## Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)