

# DIGITUS® Światłowodowy kabel krosowy Multimode OM 3, LC / ST

DK-2531-01/3

EAN 4016032249276



**Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC/ST, dplx, MM 50/125, OM3, LSOH, 1m, turkusowy**

Kabel światłowodowy, dupleks, LC do ST, MM OM3 50/125  $\mu$ , 1 m

**Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.**

- Kabel Duplex
- LSOH
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 2 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów


#### Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe
- Klasa włókna: OM3
- Kolor kabla: Turkusowy
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Osłona: Dwukolorowa
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 50/125 $\mu$ m
- Typ kabla: I-VH 2G50/125 $\mu$
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: ST
- Długość: 1 m

#### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	160	7.36	41.00	41.00	28.00	47,068.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	20	0.92	19.00	19.00	12.00	4,332.00
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	0.04	17.00	17.00	1.00	289.00

## Więcej zdjęć

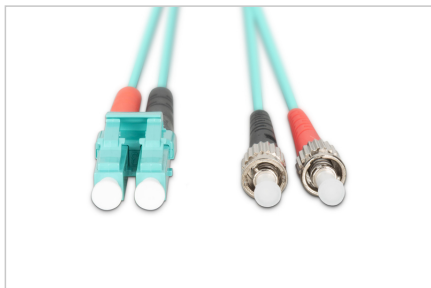

## Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)