# DIGITUS® Kabel przyłączeniowy DisplayPort, 2m

**DB-340100-020-S**

**EAN 4016032292142**



**DisplayPort connection cable, DPM/M, 2.0m, w/interlock, DP 1.2, Ultra HD 4K,**

Ten kabel o dużej przepustowości do przesyłu cyfrowego sygnału audio/wideo HD służy do podłączenia komputera lub notebooka do monitorów ze złączem DisplayPort.

**Pewne i niezawodne połączenie dzięki blokadzie wtyczki**

- Obsługiwane formaty wideo: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 lub 4K/2K 60Hz
- Obsługiwana rozdzielczość wideo: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Maksymalna przepustowość: 21,6 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3

**Atrybuty**

- Asortyment: Kable DisplayPort
- AWG: 28
- Blokada: Zatrzask
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DisplayPort
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie


**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 40 | 1.10 | 56.00 | 29.00 | 39.00 | 63,336.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 10 | 0.28 | 27.00 | 27.00 | 17.00 | 12,393.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.03 | 5.00 | 7.50 | 23.50 | 881.25 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | -0.02 | 5.00 | 7.50 | 23.50 | 881.25 |

**Więcej zdjęć**



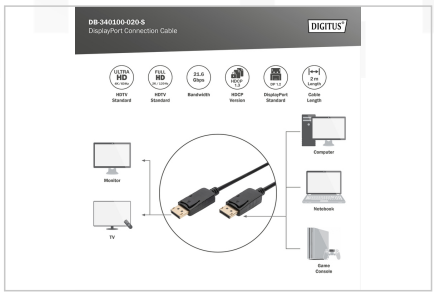


**Safety notes**

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com