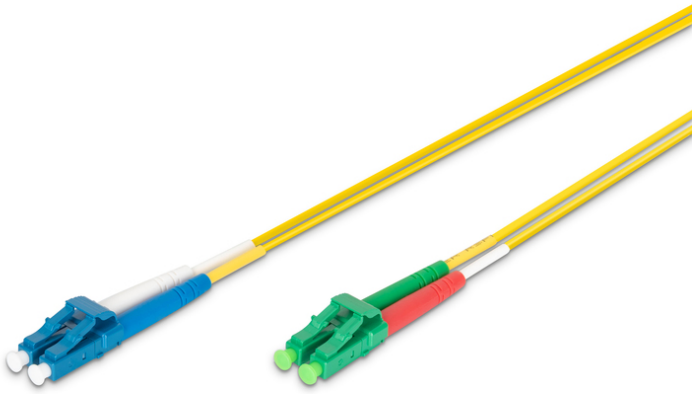
DIGITUS® Światłowodowy kabel krosowy jednomodowy, LC (APC) / LC

DK-293LCA3LC-02

EAN 4016032309154



Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC APC/LC, dplx, SM 9/125, OS2, LSOH, 2m, żółty

Kabel światłowodowy, dupleks, LC (APC) do LC (PC), SM OS2 09/125 µ, 2 m

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Kabel Duplex
- LSOH
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 2 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów

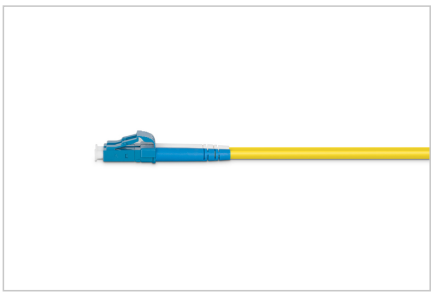
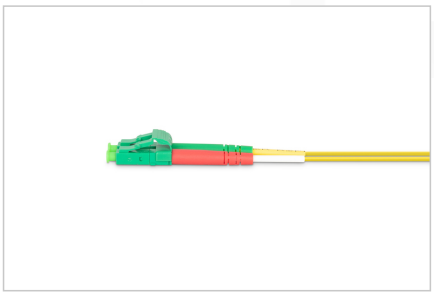
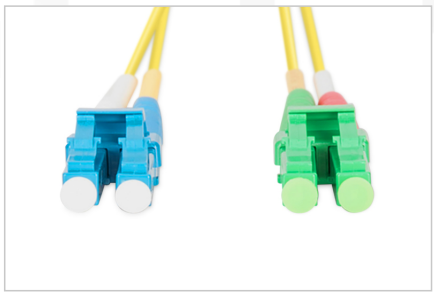
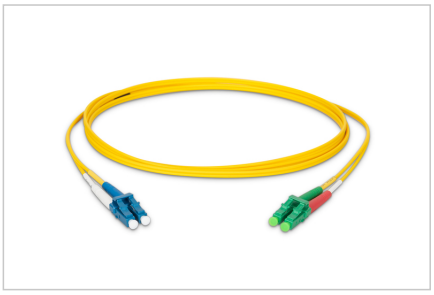
Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Żółty
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ kabla: I-VH 2E9/125µ
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: LC (APC)
- Złącze 2: LC
- Długość: 2 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	160	7.20	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Opakowanie wewnętrzne	20	0.90	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Netto bez opakowania	1	0.04	17.00	17.00	1.00	289.00

Więcej zdjęć

Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com