


# DIGITUS® Światłowodowy kabel krosowy jednomodowy SC (APC) na LC (PC)

DK-292SCA3LC-03

EAN 4016032309284

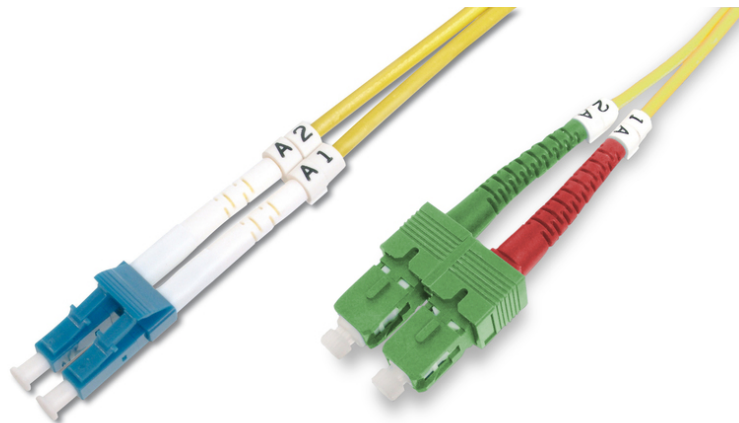

**Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy SC APC/LC, dplx, SM 9/125, OS2, LSOH, 3m, żółty**

Kabel światłowodowy, duplex, SC (APC) do LC (PC), SM OS2 09/125 μ, 3 m

**Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.**

- Kabel Duplex
- LSOH
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 2 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów

**Atrybuty**

- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Żółty
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Ostona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 9/125μm
- Typ kabla: I-VH 2E9/125μ
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: SC (APC)
- Złącze 2: LC
- Długość: 3 m

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	120	8.40	19.50	19.50	12.00	4,563.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	1	0.07	1.00	20.00	29.00	580.00
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	0.07	1.00	20.00	29.00	580.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	0.06	1.00	20.00	29.00	580.00

## Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie

- pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcji dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
  - Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)