


# DIGITUS® Światłowodowy kabel krosowy Multimode OM 3, LC/LC

DK-2533-20/3  
EAN 4016032310112

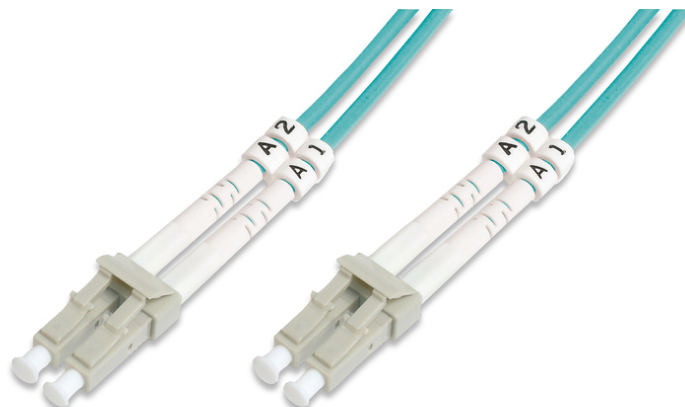

**Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC/LC, dplx, MM 50/125, OM3, LSOH, 20m, turkusowy**

Światłowodowy kabel krosowy, dupleks, LC do LC, MM OM3 50/125 μ, 20 m

**Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.**

- Kabel Duplex
- LSOH
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 2 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów

#### Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe
- Klasa włókna: OM3
- Kolor kabla: Turkusowy
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Osłona: Jednokolorowa
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 50/125μm
- Typ kabla: I-VH 2G50/125μ
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: LC
- Długość: 20 m

#### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	24	6.20	41.00	41.00	27.00	45,387.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	3	0.78	20.00	20.00	12.50	5,000.00
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	0.26	28.00	18.00	3.00	1,512.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	0.25	28.00	18.00	3.00	1,512.00

#### Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.

- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)