
DIGITUS® Panel krosowy FO z wyposażeniem 19" 1U, 24x SC dx, OM3, adaptery, wysuwany, szary

DN-96422/3

EAN 4016032326564

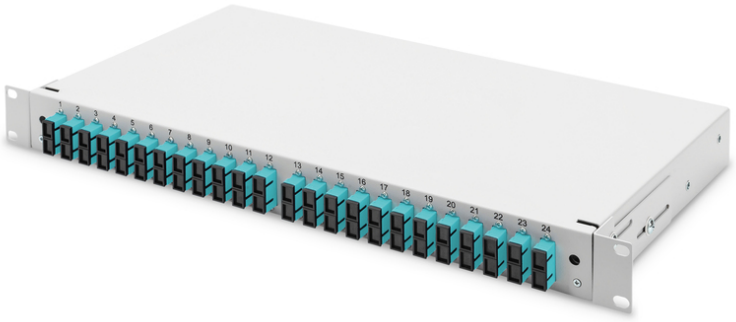

Panel krosowy FO z wyposażeniem 19" 1U, 24x SC dx, OM3, adaptery, wysuwany, szary

Wstępnie zmontowana panel krosowy Digitus jest gotową do montażu obudową ochronną przeznaczoną do bezpiecznego i zorganizowanego zarządzania punktami spawów światłowodowych. Oferowany panel światłowodowy jest wyposażony we wstępnie zainstalowane komponenty i dlatego jest idealny do szybkiego i wydajnego stosowania w sieciach światłowodowych. Wstępny montaż eliminuje potrzebę ręcznej instalacji komponentów, co znacznie skraca czas instalacji. Komponenty są skonfigurowane zgodnie ze standardami branżowymi i zapewniają spójność i niezawodność w różnych instalacjach sieciowych. Panel oferuje zatem połączenie wygody, wydajności i trwałości, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych sieci światłowodowych.

Wstępnie wyposażony panel krosowy umożliwia szybką instalację, skraca czas konfiguracji i zapewnia wysoką niezawodność, jednocześnie chroniąc spawy światłowodowe i minimalizując straty sygnału.

- Złącza: 24 x SC DX
- Adaptery z tulejkami ceramicznymi
- Adaptery w obudowie z tworzywa sztucznego
- Zastosowany materiał obudowy to blacha stalowa o grubości 1 mm, która jest malowana lub lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7035)
- Wysokość: 1U
- Szerokość 483 mm (19")
- Głębokość 240 mm
- Wysuwana skrzynka przyłączeniowa

Atrybuty

- Klasa włókna: OM3
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Liczba włókien: 48
- Rodzaj: Wysuwany
- Typ złącza: SC / UPC / duplex

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed

szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com