

# DIGITUS Szafa sieciowa serii Unique - 600x800 mm (WxD)

DN-19 32U-6/8-B-1  
EAN 4016032332282



## Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 32U rack 600x800, drzwi przód szyba, czarny, 800kg

Szafy sieciowe z serii Unique zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o szczególnie wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Zaawansowane optymalizacje zapewniają stabilność zgodną z wymaganiami rynku i maksymalną elastyczność. Modułowa obudowa bazowa, którą można otworzyć za pomocą przykręcanych paneli żaluzyjnych 483 mm (19"), oferuje wystarczającą ilość miejsca na wszelkiego rodzaju kable. Z tyłu podstawy znajdują się również wloty kablowe ze szczotkami. Tylne listwy szczotkowe nad i pod tylnymi drzwiami (od 26U) umożliwiają wykorzystanie w szerokim zakresie scenariuszy zastosowań. Obszerne pionowe kanały kablowe z ułatwieniami prowadzenia kabli i pokrywą, zainstalowane z przodu (od 800 mm szerokości obudowy), doskonale uzupełniają wszechstronne funkcje obudowy sieciowej. Wewnątrz zainstalowano dwie pary wykorbionych i ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w przeciwnych kierunkach. Są one regulowane bezstopniowo i połączone z dodatkowymi rozpórkami głębokości w obudowie. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modułowe, zamykane i zdejmowane panele boczne i drzwi poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi mogą być wymieniane. Co więcej, szafy można w razie potrzeby całkowicie zdemontować dzięki demontowalnej konstrukcji.

**Szafy sieciowe DIGITUS® z serii Unique łączą maksymalną stabilność z optymalną elastycznością w zarządzaniu okablowaniem, spełniając wysokie wymagania nowoczesnej infrastruktury IT z szeroką gamą scenariuszy zastosowań.**

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie wykonane w całości ze stalowej ramy z certyfikowanym szkłem bezpiecznym, jednoczęściowe
- Klamka obrotowa z zamkiem półcyndrycznym z kluczem typu 333 na drzwiach przednich
- Stalowe drzwi tylne z okrągłym zamkiem z kluczem typu 333, jednoskrzydłowe
- 1-punktowy zamek na wszystkich drzwiach

- Zdejmowane panele boczne z zamkiem skrzydła typu 333 i dodatkowym zamkiem zatraskowym
- W zestawie 4 nóżki poziomujące M10, dołączone
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, bezstopniowo regulowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") są ocynkowane i ponumerowane w przeciwnych kierunkach niż jednostki wysokości.
- Szyny profilowe 483 mm (19") są połączone z rozpórkami zapewniającymi większą stabilność.
- Wysoka nośność szyn profilowych 483 mm (19") do 1200 kg
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 563 - 743 mm
- Modułowa, otwierana obudowa bazowa ze zdejmowanymi panelami zaślepiającymi 19" (450 x 270 mm)
- Wloty kablowe w podstawie: 400 x 170 mm (tył)
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora i dołączonej, zdejmowanej pokrywy
- Punkty uziemienia w obudowie i na zdejmowanych drzwiach/ścianach
- Gotowy do natychmiastowego użycia: Dostawa w stanie zmontowanym (w razie potrzeby szafkę można całkowicie zdemontować)

### Atrybuty


- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe i przepust kablowy, pojedyncze
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 1200 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 32
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

### Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz
- 4 x stopka poziomująca, M10

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 1               | 80.90     | 85.00          | 65.00          | 165.90        | 916,598.00      |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 80.90     | 85.00          | 65.00          | 165.90        | 916,598.00      |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 80.90     | 85.00          | 65.00          | 165.90        | 916,598.00      |
| Netto bez opakowania           | 1               | 78.48     | 85.00          | 65.00          | 165.90        | 916,598.00      |

### Więcej zdjęć

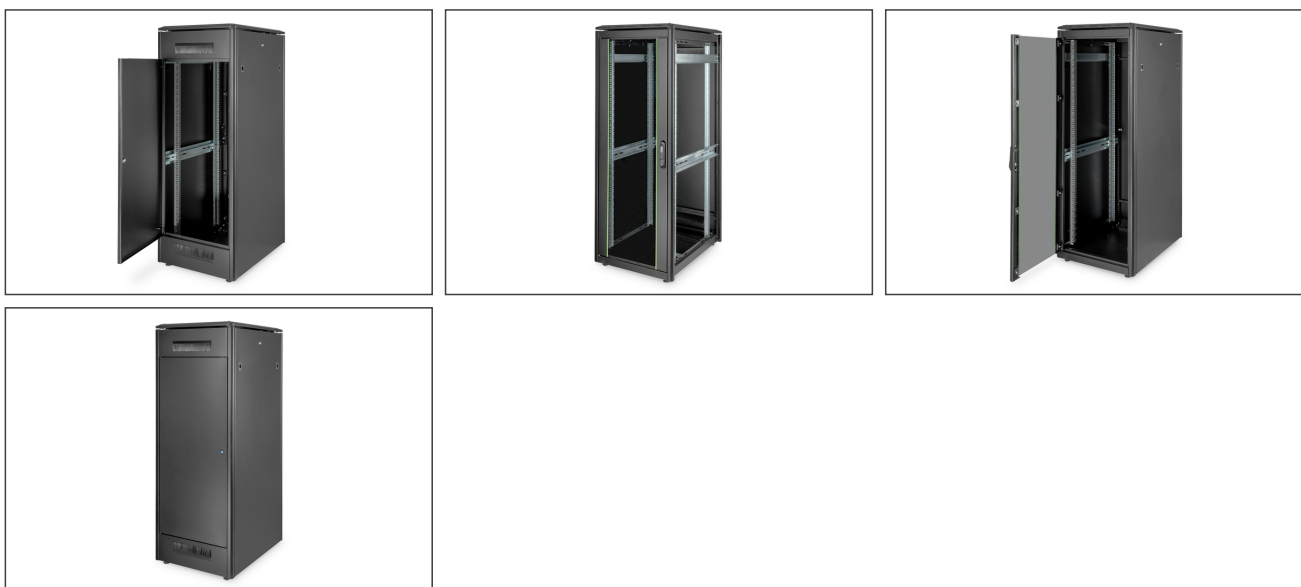

### Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)