DIGITUS® Złącza szeregowe do obudów sieciowych i serwerowych DIGITUS

DN-19 BGL-1

EAN 4016032332688



Zestaw do łączenia szaf DIGITUS Unique & Dynamic Basic

Za pomocą zestawu złączy szeregowych można szybko i łatwo połączyć dwie obudowy sieciowe lub serwerowe DIGITUS® z serii Varioflex-N, Unique lub Dynamic. Są one montowane bez paneli bocznych na perforacjach pionowej konstrukcji ramy. Dostarczone paski z gumy piankowej można wykorzystać do uszczelnienia szczeliny między dwoma dachami obudowy.

- Stal ocynkowana
- Zintegrowane gwinty do montażu za pomocą dołączonych śrub krzyżakowych
- Mocowanie do bocznych otworów ramy podstawy
- Zestaw = 4 sztuki

Atrybuty

- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Zawartość opakowania

- 4 x złącza szeregowe
- 16 x śruba mocująca
- 2 paski gumy piankowej


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	2.00	83.70	6.20	5.00	2,594.70
Opakowanie wewnętrzne	1	2.00	83.70	6.20	5.00	2,594.70
Opakowanie jednostkowe	1	2.00	83.70	6.20	5.00	2,594.70
Netto bez opakowania	1	1.92	83.70	6.20	5.00	2,594.70


Więcej zdjęć

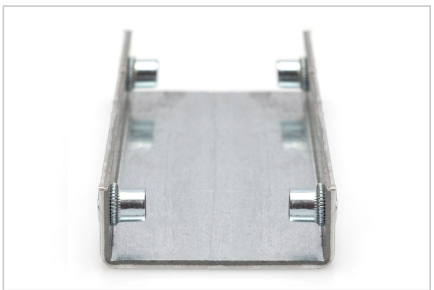



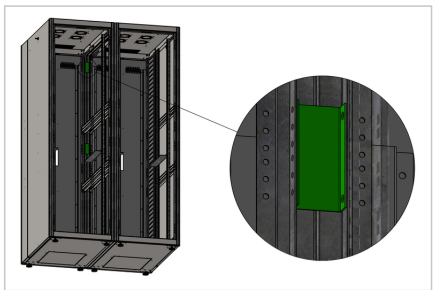

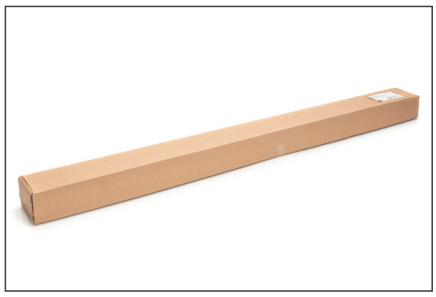

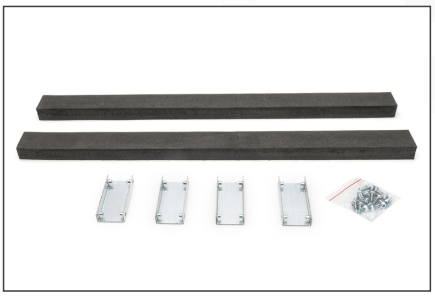

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com