

DIGITUS® Wspornikowe szyny prowadzące w kształcie L do szaf serwerowych 483 mm (19")

DN-19 GS-SRV

EAN 4016032366461



Szyny montażowe do szaf sieciowych o gł. 800 do 1000mm (reg.500-750mm), maks obciążenie 100kg, 2szt. adjustable 500-750 mm depth, set with 2 pieces

Wspornikowe szyny prowadzące w kształcie L stanowią pomoc montażową przy montażu ciężkich paneli wsuwanych do szaf sieciowych lub serwerowych 483 mm (19"). Są one mocowane na czterech profilach montażowych 483 mm (19"), a ich wykonanie z galwanizowanej blachy stalowej o nośności 100 kg zapewnia optymalne zamocowanie komponentów.

- Do stałego montażu na czterech profilach montażowych 483 mm (19")
- galwanizowana blacha stalowa o grubości 2,00 mm
- Ładowność: 100 kg

- 1 sztuka składa się z dwóch części (wewnętrzny i zewnętrzny system profili)
- 1 zestaw = 2 sztuki
- Zmienna wysokość: 500 mm do 750 mm
- Z materiałem mocującym

Atrybuty

- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Zawartość opakowania

- Zestaw szyn ślizgowych L-Support (dwie szyny - dla lewej i prawej szyny profilowej 19")
- Materiał mocujący

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	11.44	56.00	20.00	16.50	18,480.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.86	53.50	6.00	8.00	2,568.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.86	53.50	6.00	8.00	2,568.00
Netto bez opakowania	1	2.36	53.50	6.00	8.00	2,568.00

Więcej zdjęć

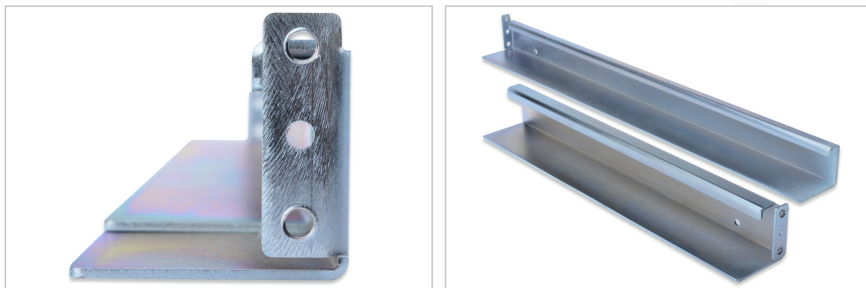

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com