

# DIGITUS® Moduł połączeniowy CAT 6A, 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



## Moduł ekranowany do łączenia kabli kat. 6A - beznarzędziowy, format keystone

Mufa DIGITUS Professional do zastosowań w terenie służy do łączenia lub przedłużania kabli typu skrętka.

- Charakterystyka transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Obszary zastosowań: Do 500 MHz, 10GBase-T
- Nadaje się do kabli o średnim AWG 22-26
- Obudowa: stop cynku

- Styki: Niklowane
- ekranowany
- Keystone Design
- 1 do 1
- Temperatura pracy: od -10 °C do +60 °C


### Atrybuty


- Kategoria okablowania: Kat. 6A

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	300	12.70	31.30	23.40	53.50	39,184.50
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	30	1.27	8.00	3.50	2.60	72.80
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00

## Więcej zdjęć

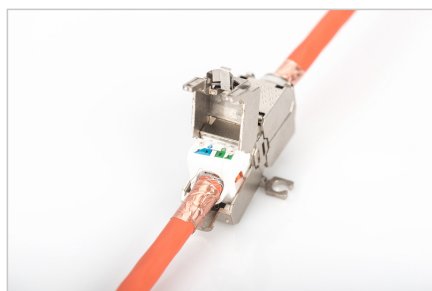

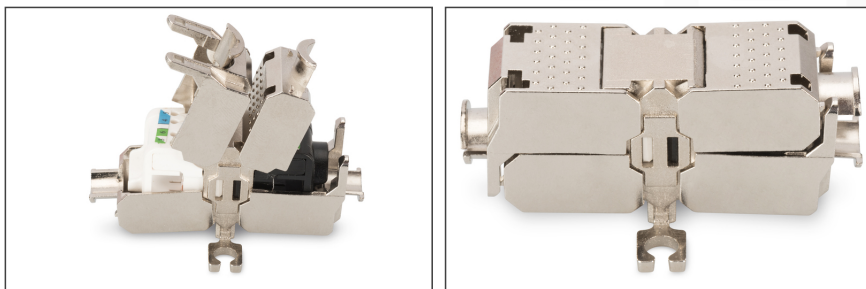

#### Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)