


# DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6A S/FTP, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-050

EAN 4016032434726

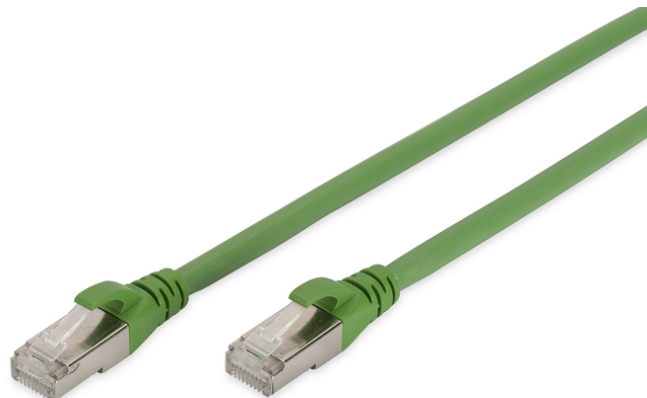

## Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, PUR, 5m, zielony

Kable krosowe kategorii 6A, S/FTP oferują dobrą odporność na olej dzięki powłoce PUR i dlatego nadają się do zastosowań przemysłowych. Inne właściwości płaszcza PUR to odporność na promieniowanie UV i samogaszenie w przypadku pożaru. Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6A klasy EA są produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantujemy one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją ISO i EN Channel oraz oferują doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 6A. Wydajność została przetestowana do 500 MHz, w tym charakterystyki wydajności, takie jak przesłuch zbliżeniowy ("NEXT"). Zostały one specjalnie opracowane, aby w pełni spełnić wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną tuleję przeciwzłamaniową z odciążeniem. Przepust posiada również zabezpieczenie dźwigni zatraskowej, które zapobiega przytrzaśnięciu kabla i zerwaniu dźwigni zatraskowej z wtyczki.

**Wyjątkowa wydajność i jakość połączeń w sieci. Idealny do zastosowań przemysłowych.**

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Maski z zabezpieczeniem przed zginaniem, odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni zatraskowej
- Oznaczenie długości na maskach
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)

### Atrybuty

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 5 m
- Kolor: Zielony
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: PUR
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	50	8.00	36.00	36.00	27.00	34,992.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	10	1.60	15.00	28.00	45.00	18,900.00
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	0.16	3.00	17.00	25.00	1,275.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	0.14	3.00	17.00	25.00	1,275.00

### Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.

- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)