DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6 S/FTP, 0,5 m, biały, 10 sztuk

DK-1644-005-WH-10

EAN 4016032442431



Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6, S/FTP, AWG 27/7, LSOH, 0.5m, biały, 10szt

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują one zgodność instalacji kablowej ze specyfikacją kanałów ISO i EN oraz zapewniają doskonałą wydajność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6. Wydajność została przetestowana do częstotliwości 250 MHz, w tym parametry takie jak przesłuch bliski („NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby w pełni sprostać wszystkim wymaganiom w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną wtryskowo osłonę chroniącą przed zagięciem z odciążeniem. Ponadto osłona posiada zabezpieczenie dźwigni zatrzaskowej, które zapobiega zaplątaniu się kabli oraz odłamaniu dźwigni zatrzaskowej od wtyku. Łatwą identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwone zabarwienie wtyków.

Nowoczesne standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- 2 złącza RJ45 (8P8C)
- Osłony z zabezpieczeniem przed zgięciem, odciążeniem przewodu i zabezpieczeniem dźwigni blokującej
- Oznaczenia długości na osłonach
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- 10 sztuk


Atrybuty


- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 0.5 m
- Kolor: Biały
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 27/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	5.10	36.00	36.00	21.00	27,216.00
Opakowanie wewnętrzne	10	2.83	5.20	22.00	28.00	3,203.20
Opakowanie jednostkowe	1	0.28	1.60	11.50	21.00	386.40
Netto bez opakowania	1	0.25	1.60	11.50	21.00	386.40


Więcej zdjęć

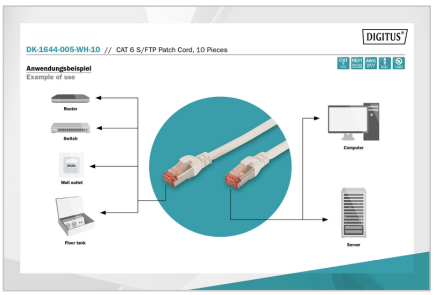

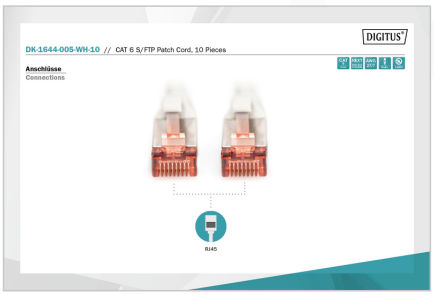

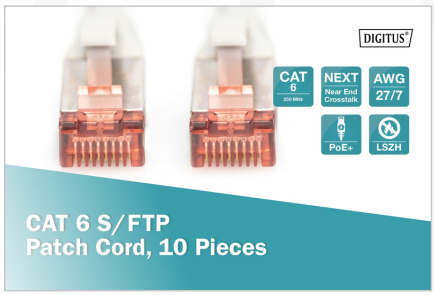

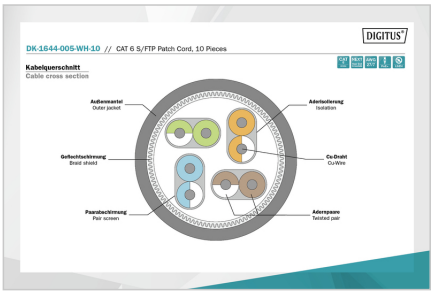

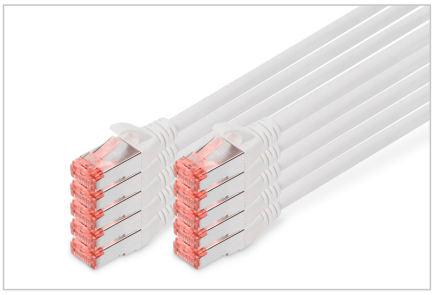

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com