


DIGITUS® Potencjalne szyny wyrównawcze, 770 mm

DN-19-EARTH-L

EAN 4016032451532

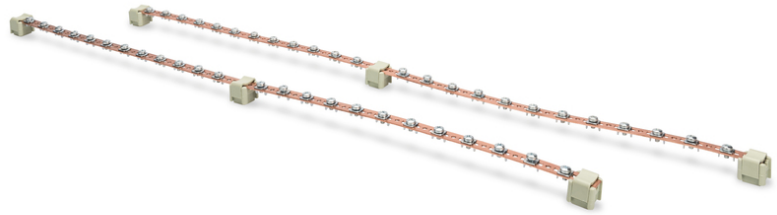

Potential equalization bar set, 2 pcs., 820 mm2x 24 connection points, incl. earthing leads

Szyny wyrównujące potencjały można łatwo zamontować na szynach profilowych szafy rack w celu podłączenia niezbędnych komponentów. Dostępne są dwie wersje: krótka wersja (o długości 220 mm) ma łącznie sześć punktów połączeniowych. Druga wersja to zestaw składający się z dwóch szyn o długości 770 mm z 24 punktami połączeniowymi każda (łącznie 48) z dodatkowym krótkim kablem uziemiającym do połączenia dwóch szyn.

- Miedziana szyna zbiorcza
- 24 punkty połączeniowe, w tym śruba M5
- W zestawie 4x przewód uziemiający (średnica 4 mm, długość 40 cm) i materiał montażowy, M6

Atrybuty

- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Zawartość opakowania

- Materiał mocujący

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Netto bez opakowania	1	1.62	2.50	82.00	2.00	410.00

Więcej zdjęć

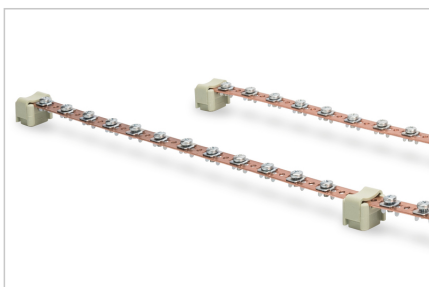

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com