

DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca 10" 9U rack 312x300, drzwi szyba, szary, niedzielona, złożona, 30kg

DN-10-SET-2

EAN 4016032455370



Zestaw sieciowy 10": szafa wisząca 9U, półka, listwa zasilająca, 8-port switch, panel kat.6, szary

Czy to w obszarze prywatnym, biurowym czy też w rozdzielonych przestrzeniach z ograniczonym miejscem: Używając kompaktowych rozwiązań 254 mm (10"), możesz zainstalować sieć w dowolnym miejscu. Obudowy do montażu ściennego, dostępne w wariantach w trzech jednostkach długości (6U, 9U, 12U), są uzupełniane w tych zestawach sieciowych o doskonale dopasowane komponenty, aby szybko i łatwo zapewnić gotowe do pracy okablowanie infrastruktury IT. Szafa sieciowa i odpowiednie akcesoria (np. przełącznik sieciowy, panel krosowy, listwa zasilająca, półka, panel do zarządzania kablami, przewody połączeniowe – jak kable krosowe – itp.) są dostarczane w kompaktowym pudełku.

Kompletny zestaw do budowy kompaktowej sieci 254 mm (10"), wraz z szafą, półką, listwą zasilającą, przełącznikiem, panelem łączącym.

- Wymiary obudowy naściennej (wys. x szer. x głęb.): 464 x 312 x 300 mm
- Listwa gniazdek z 3 uziemiającymi gniazdami stykowymi 250 V AC 50/60 Hz / 16 A / 1000 W
- Listwa gniazdek z przewodem zasilającym 2 m H05VV-F 35 1,5 mm² z uziemioną wtyczką
- Przełącznik jest zgodny ze standardami sieciowymi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab oraz IEEE 802.3x

- Panel łączący dla zakresów zastosowań do 250 MHz, 1GBase-T
- Montaż kabli na panelu łączącym za pomocą listwy LSA, oznaczonej kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 300 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 30 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 312 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 9
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak


Zawartość opakowania

- 1x obudowa ścienna
- 1x półka
- 1x listwa gniazdowa
- 1x przełącznik sieciowy
- 1x panel krosowy
- 2x klucz

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	7.20	36.00	35.00	54.00	68,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	7.20	36.00	35.00	54.00	68,040.00
Opakowanie jednostkowe	1	7.20	36.00	35.00	54.00	68,040.00
Netto bez opakowania	1	6.16	36.00	35.00	54.00	68,040.00

Więcej zdjęć

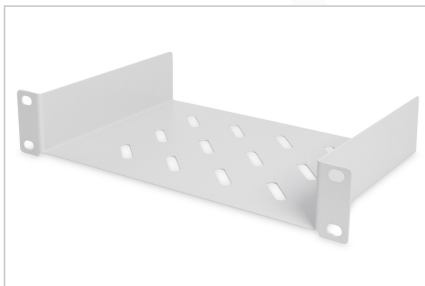

Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnij się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com