

DIGITUS® CAT 8.1 S/FTP patch cable

DK-1844-010

EAN 4016032456704



Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.8.1, S/FTP, AWG 24/7, LSOH, 1m, szary

The DIGITUS® Category 8.1 Class I patch cables are manufactured and tested according to the ISO/IEC 11801 and DIN EN 50173 CAT 8.1 standards. They guarantee that the cable installation complies with the ISO & EN channel specification and provide excellent performance in the DIGITUS® CAT 8.1 cabling. The performance was tested up to 2000 MHz, including performance characteristics such as near-end crosstalk ("NEXT"). The DIGITUS® patch cables were specifically designed to fully meet all requirements in various application areas. Each cable is equipped with a molded anti-kink sleeve with strain relief. In addition, the sleeve has a locking lever protection, which prevents kinking of the cables and breaking-off of the locking lever from the connector. Category 8.1 is simply identified by the green colored connectors.

The high-end network solution according to the CAT 8.1 standard

- 2 x RJ45 connectors (8P8C)
- Covers with kink protection, strain relief and locking lever protection
- Length designation on the covers
- Inner conductor: Copper (Cu)
- Halogen free: yes
- Pin assignment: 1:1
- Category: 8.1
- AWG cross-section: 24
- Anti-kink sleeve: molded

- Connector 1 type: RJ45 8(8)
- Connector 2 type: RJ45 8(8)
- Cable construction: 4 x 2
- Flame retardant version: yes
- Anti-kink sleeve color: Grey
- Locking lever protection: yes
- NVP value: 76
- Oil resistant to EN 60811-404: no
- Sheath color: Grey
- Length: 1 m

Atrybuty



- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 8.1
- Typ ekranowania: S-FTP, opłot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 1 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

Zawartość opakowania

- CAT 8.1 S/FTP patch cable

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	150	12.96	40.00	40.00	31.00	49,600.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	16.50	1.80	26.00	772.20
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	16.50	1.80	26.00	772.20
Netto bez opakowania	1	0.08	16.50	1.80	26.00	772.20

Więcej zdjęć

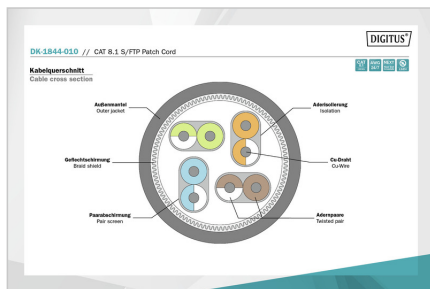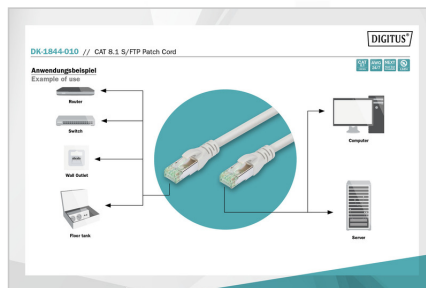

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com