

DIGITUS® Kabel przejściowy 4K HDMI - HDMI do DisplayPort

AK-330111-020-S
EAN 4016032481119



Kabel adapter HDMI 4K 30Hz zasilanie USB A na DisplayPort 2m

Rozszerz swoje miejsce pracy za pomocą kabla adaptera DIGITUS 4K HDMI z HDMI na DisplayPort. Wystarczy podłączyć laptopa lub komputer PC do drugiego monitora, aby uzyskać lepszy widok i zwiększyć produktywność. Kabel przesyła sygnały wideo i audio w ostrej jak brzytwa jakości 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz) z doskonałymi kolorami i czystą reprodukcją dźwięku w dźwięku przestrzennym 7.1. W większości przypadków wystarczy zasilanie przez złącze HDMI. W razie potrzeby można podłączyć dodatkową wtyczkę USB-A w celu zapewnienia stabilnego zasilania.

Ten kabel przejściowy z HDMI na DisplayPort umożliwia proste podłączenie wejścia HDMI do wyjścia DisplayPort i przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości 4K.

- Rozdzielczość Ultra HD do 4K (3840 x 2160 przy 60 Hz)
- Rozdzielczość do 2K przy 30 Hz
- Rozdzielczość Full HD do 1920 x 1080 przy 120 Hz
- Obsługa 7.1-kanalowego dźwięku przestrzennego
- Żywe kolory dzięki 48-bitowej obsłudze Deep Colour
- Obsługa formatów wideo 3D
- Zgodność z wbudowanym portem DisplayPort (eDP)
- Precyzyjne odwzorowanie kolorów dzięki 16-bitowej konwersji RGB/YCC

- Automatyeczna konwersja kolorów pomiędzy YUV i RGB
- Zgodność z HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 i DPCP - zgodność z treściami chronionymi
- Połączenie 1: HDMI typ - A (wtyczka)
- Połączenie 2: DisplayPort (wtyczka)
- Złącze 3: USB-A (zasilanie) (wtyczka)

Atrybuty

- AWG: 30
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Plastik
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie



Zawartość opakowania

- 1x Kabel adaptera 4K HDMI - HDMI do DisplayPort

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Netto bez opakowania	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00

Więcej zdjęć

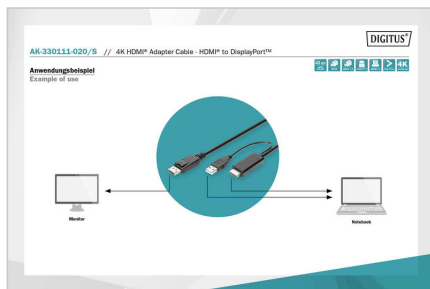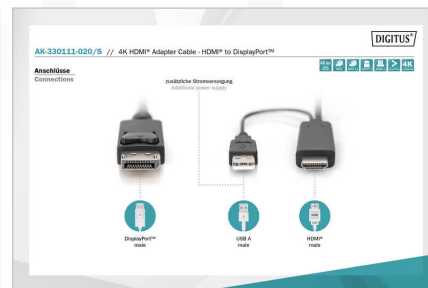

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zagięte lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com