

DIGITUS® Adapter kablowy DisplayPort 4K, DP – HDMI typu A

DB-340202-018-S

EAN 4016032481249



Kabel adapter PREMIUM DisplayPort – HDMI 4K 30Hz DP/HDMI M/M 1.8m

Adapter kablowy 4K DisplayPort umożliwia bezpośrednie podłączenie komputera PC lub laptopa z wyjściem DP do urządzenia z portem HDMI, takiego jak telewizor lub monitor. Adapter kablowy jest niezbędnym dodatkiem. Z tym adapterem kablowym można zapewnić sobie ostry jak brzytwa obraz podczas następnej sesji rozgrywki lub oglądania filmów w kinie domowym. W przypadku użytkowania z urządzeniami Mac kabel obsługuje tryb Sklonowanego obrazu lub tryb Rozszerzonego biurka, natomiast przy użyciu z urządzeniami z systemem Windows – tryb Duplikuj albo tryb Rozszerz. Ten adapter kablowy nie wymaga zewnętrznego zasilacza.

Stosując adapter kablowy typu plug-and-play, który nie wymaga zewnętrznego zasilania, można uniknąć używania oddzielnego adaptera

- Obsługuje funkcje HDMI 2.0
- Obsługa rozdzielczości do 4K/2K przy 30 Hz
- Obsługa 3D w rozdzielczości 4K
- Obsługuje HDCP i DPCP
- Materiał rdzenia: CU
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługuje 8-kanałowy dźwięk LPCM, 192 kHz, 24 bity
- Obsługuje główny strumień bitów audio DTS-HD
- Obsługa Super Audio CD (DSD)

- Obsługa DVD-Audio
- Obsługa płyt Blu-Ray i HD-DVD audio i wideo
- Średnica kabla: 6,3 mm
- Temperatura pracy: -20 ~ 60°C
- Temperatura przechowywania: -10 ~ 50°C
- Wilgotność robocza: 0 - 95% RH
- Waga: 54 g
- Maska: Aluminiowa obudowa

Atrybuty

- AWG: 32
- Blokada: Zatrask
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Pożłocana
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Aluminium
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 1.8 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie


Zawartość opakowania

- Adapter kablowy DisplayPort 4K, DP – HDMI typu A (1,8 m)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	3.80	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.95	22.00	22.00	6.00	2,904.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	16.00	16.00	2.00	512.00
Netto bez opakowania	1	0.09	16.00	16.00	2.00	512.00

Więcej zdjęć

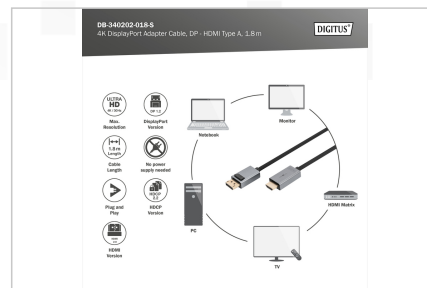

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com