DIGITUS® Zestaw przedłużacza KVM 4K HDMI, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB 70m po kat. 6 UTP/IP 4K 60Hz audio (zestaw)

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m w rozdzielczości UHD (4K/60Hz) i oferuje funkcje KVM/USB do podłączenia myszy, klawiatury i ekranu dotykowego.

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m w rozdzielczości UHD (4K/60Hz) i oferuje funkcje KVM/USB do podłączenia myszy, klawiatury i ekranu dotykowego.

- Obsługa 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gb/s
- Maksymalna odległość transmisji (UHD 4K2K): 70 m
- Obsługuje kable CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Połączenia modułu nadajnika:
- 1x wejście HDMI (4K/60Hz) - podłączenie źródła sygnału
- 1x wyjście RJ45 - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
- 1x wyjście HDMI - podłączenie lokalnego monitora (urządzenia źródłowego)
- 1x port USB-A (USB 1.1) - połączenie z urządzeniem źródłowym
- 1x wejście zasilania (DC 5V/2A)
- 1x przycisk resetowania
- 3-krotny wyświetlacz LED stanu
- Połączenia odbiornika:
- 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - Podłączenie urządzenia wyjściowego
- 1x wejście RJ45 - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
- 2x port USB-A (USB 1.1) - podłączenie myszy, klawiatury, ekranu dotykowego
- 1x wyjście audio (cyfrowe) - S/PDIF - podłączenie zewnętrznych głośników
- 1x wejście zasilania (DC 5V/2A)
- 1x przycisk resetowania
- 3-krotny wyświetlacz LED stanu
- Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Temperatura pracy: -20-60°
- Pobór mocy: nadajnik/odbiornik ok. 4W
- Kompresja: DSC1.1 (Display Stream Compression)
- Obudowa: metal
- Wymiary (1 sztuka): L 10,7 x W 15 x H 2,8 cm
- Waga (1 szt.): 260 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 70 m


Zawartość opakowania


- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 2x zasilacz (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x kabel USB
- 1x materiał mocujący do montażu na ścianie
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Netto bez opakowania	1	1.25	35.70	15.30	8.50	4,642.79

Więcej zdjęć



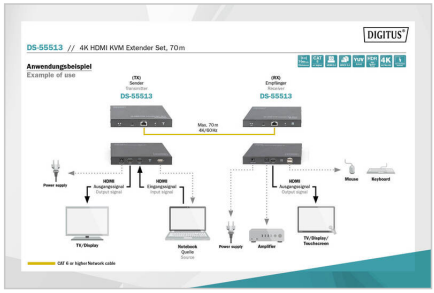

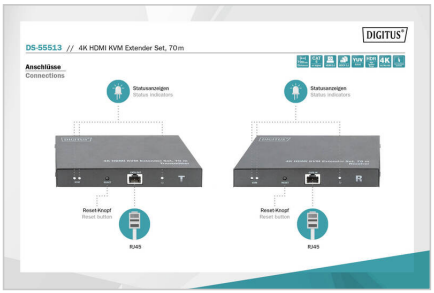


Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com