

DIGITUS® Zestaw przedłużacza KVM 4K HDMI, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB 70m po kat. 6 UTP/IP 4K 60Hz audio (zestaw)

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m w rozdzielczości UHD (4K/60Hz) i oferuje funkcje KVM/USB do podłączenia myszy, klawiatury i ekranu dotykowego.

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m w rozdzielczości UHD (4K/60Hz) i oferuje funkcje KVM/USB do podłączenia myszy, klawiatury i ekranu dotykowego.

- Obsługa 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gb/s
- Maksymalna odległość transmisji (UHD 4K2K): 70 m
- Obsługuje kable CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Połączenia modułu nadajnika:
 - 1x wejście HDMI (4K/60Hz) - podłączenie źródła sygnału
 - 1x wyjście RJ45 - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
 - 1x wyjście HDMI - podłączenie lokalnego monitora (urządzenia źródłowego)
- 1x port USB-A (USB 1.1) - połączenie z urządzeniem źródłowym
- 1x wejście zasilania (DC 5V/2A)
- 1x przycisk resetowania
- 3-krotny wyświetlacz LED stanu
- Połączenia odbiornika:
 - 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - Podłączenie urządzenia wyjściowego
 - 1x wejście RJ45 - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
 - 2x port USB-A (USB 1.1) - podłączenie myszy, klawiatury, ekranu dotykowego
 - 1x wyjście audio (cyfrowe) - S/PDIF - podłączenie zewnętrznych głośników

- 1x wejście zasilania (DC 5V/2A)
- 1x przycisk resetowania
- 3-krotny wyświetlacz LED stanu
- Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Temperatura pracy: -20-60°
- Pobór mocy: nadajnik/odbiornik ok. 4W
- Kompresja: DSC1.1 (Display Stream Compression)
- Obudowa: metal
- Wymiary (1 sztuka): L 10,7 x W 15 x H 2,8 cm
- Waga (1 szt.): 260 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

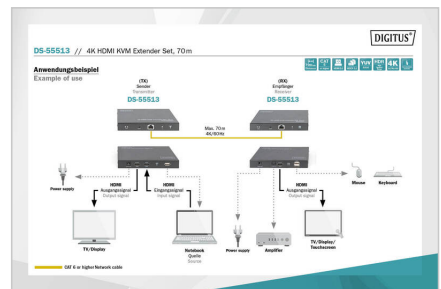
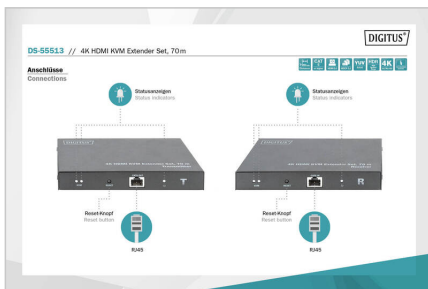
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 70 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 2x zasilacz (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x kabel USB
- 1x materiał mocujący do montażu na ścianie
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Netto bez opakowania	1	1.25	35.70	15.30	8.50	4,642.79

Więcej zdjęć

Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com