DIGITUS® Wstępnie zmontowany uniwersalny kabel światłowodowy, wielomodowy OM4, 8 włókien, LC/UPC - LC/UPC

DK-24338U030BK-BBB

EAN 4016032485131



Breakout Kabel 8 Fasern, OM4, LC/UPC-LC/UPC,universal, Farbe: schwarz, 30m

Ten wstępnie zakończony kabel światłowodowy jest idealny do instalacji wymagających wyjątkowo wytrzymałej i niezawodnej konstrukcji kabla światłowodowego, w których wymagana jest maksymalna ochrona mechaniczna. Oferuje bezpieczne rozwiązanie plug & play dla instalacji dzięki wstępnie zakończonym złączom. Można go łatwo zainstalować na przykład na częściowo zmontowanych panelach krosowych. Dostarczony protokół pomiarowy oznacza, że nie są wymagane czasochłonne kontrole uzupełniające.

Wstępnie zmontowane kable światłowodowe umożliwiają prostą, oszczędzającą czas i elastyczną instalację łączy sieciowych o wysokiej przepustowości.

- Kategoria włókna: wielomodowe
- Typ kabla: Kabel rozłączany/uniwersalny (I/A-DQ (ZN) BH X G 50/125µm)
- Liczba rdzeni: 8
- Materiał osłony: Dca
- Długość: 30
- Złącze wtykowe 1: LC/UPC
- Typ włókna: OM4 50/125
- Złącze wtykowe 2: LC/UPC
- Średnica zewnętrzna czarnej rurki ochronnej: 30,5 mm
- Rura ochronna: 28,5 mm
- Kolor kurtki zewnętrznej: czarny
- Bezhalogenowy (zgodnie z normą EN 50267-2-3) : Tak
- Obustronna pomoc przy wciąganiu zapewnia bezpieczną instalację
- Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm
- RL dla trybu jednomodowego: min. 50dB
- Średnica zewnętrzna obrączki: 35 mm
- IL dla trybu jednomodowego: maks. 0,3 dB
- RL dla trybu wielomodowego: min. 30dB
- Temperatura przechowywania: -20~70℃
- Temperatura pracy: -20~70°C
- IL dla trybu wielomodowego: maks. 0,3 dB

Atrybuty

- Klasa włókna: OM4
- Kolor kabla: Czarny
- Liczba połączeń po stronie 1: 1
- Liczba połączeń po stronie 2: 1
- Liczba włókien: 8
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LS0H
- Rodzaj polerowania: UPC
- Rodzaj zastosowania: Uniwersalny
- Średnica włókna: 50/125µm
- Typ kabla: U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: LC
- Długość: 30 m


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	5.50	41.00	41.00	40.00	67,240.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.75	36.00	36.00	18.00	23,328.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.75	36.00	36.00	18.00	23,328.00
Netto bez opakowania	1	2.73	36.00	36.00	18.00	23,328.00

Więcej zdjęć





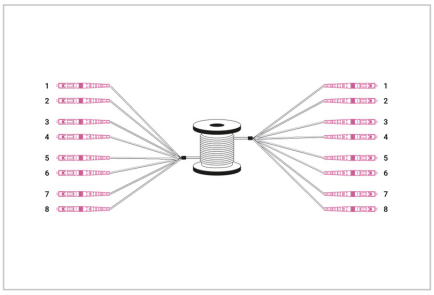


Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com