DIGITUS® Światłowodowe mufy kablowe, 48 żył, o kształcie kopuły

DN-941091

EAN 4016032486794



Mufa spawów światłowodowych, 48 spawów, mechaniczne zamknięcie

Tuleje łączące służą do rozdzielania, łączenia i ochrony podczas przechowywania zewnętrznych kabli optycznych wchodzących i wychodzących z końcówek zamknięcia. Można ich używać w warunkach korzystania napowietrznego, włazowego lub w zastosowaniach zintegrowanych itp. Zamknięcia są bardziej bezpieczne i zapewniają wyższą ochronę dzięki zastosowaniu uszczelki. Zastosowanie pierścienia uszczelniającego i zaworu powietrza sprawia, że ⊠rozwiązanie lepiej nadaje się do odpowiednich zastosowań. Mają zastosowanie do wiązek światłowodowych i konwencjonalnych kabli optycznych. Podstawki łączeniowe zawarte w klamrze obracają się jak książki, zapewniając wystarczająco dużo miejsca na zwijanie światłowodów.

Dzięki solidnej konstrukcji zamknięcie jest odporne na trudne warunki środowiskowe, intensywne zmiany klimatyczne i wymagające środowiska pracy. Elastyczne rozmieszczenie kaset przyłączeniowych umożliwia indywidualną obsługę każdego kabla optycznego i każdego włókna światłowodowego.

- Jeśli tuleja jest zamontowana na metalowym słupku, istnieje bezpośrednie połączenie przewodzące
- Obudowa o nośności 1000N
- Maksymalna pojemność: 48 włókien
- Liczba wejść/wyjść kablowych: 1:3 lub 2:2
- Średnica kabla: 4 małe okrągłe złącza (16 mm)
- Temperatura: -40 ⊠ ~ +60 ⊠
- Wilgotność: ⊠95% (przy 40 ⊠)
- Ciśnienie powietrza: 70 kPa ~ 106 kPa
- Okres użytkowania: 25 lat
- Wymiary (D*H): 300mm*190mm


Zawartość opakowania

- 1 x światłowodowa mufa kablowa, 48 żył, o kształcie kopuły
- 1 x papier do etykietowania
- 1 x papier ścierny / 1 x folia aluminiowa
- 1 x gumowy pasek uszczelniający
- 1 x taśma izolacyjna
- 1 x ściereczka do czyszczenia
- 4 x kołek rozporowy z tworzywa sztucznego
- 1 x rura chroniąca włókna
- 1 x koszulka termokurczliwa
- 3 x zacisk kablowy

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	15.60	41.00	64.00	40.00	104,960.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.95	19.50	31.00	19.00	11,485.50
Netto bez opakowania	1	1.48	19.50	31.00	19.00	11,485.50

Więcej zdjęć

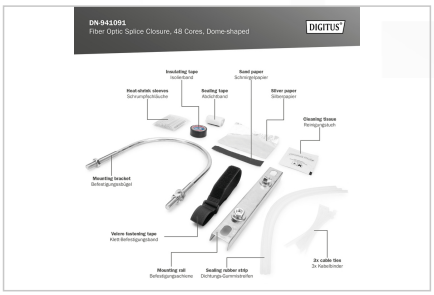









Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com