DIGITUS® Obcinarka (cleaver) do włókien światłowodowych

DN-FO-FC

EAN 4016032486817



Fiber Cleaver For FO fast connector

Obcinarkę można wykorzystywać do różnych typów włókien. Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze produkt może być używany w dowolnym miejscu i idealnie nadaje się do przygotowywania złączy, które można montować w terenie lub do okazjonalnego łączenia włókien. Nóż ma żywotność na poziomie 48 000 procesów oddzielenia rdzenia światłowodowego z dużą precyzją. Następnie ostrze można łatwo wymienić.

Urządzenie pozwala w jednym kroku przygotować włókna światłowodowe do połączeń lub procesów montażu mechanicznego. Dzięki półautomatycznemu mechanizmowi oddzielania resztki włókien po oddzieleniu są usuwane bezpośrednio do zintegrowanego pojemnika na włókna. W miejscu użytkowania nie pozostają żadne resztki włókien, a kable światłowodowe można montować szybko i łatwo.

- Obsługiwane średnice włókien: 125 ⊠m
- Obsługiwane średnice włókien wraz z powłoką: 250 ⊠m, 900 ⊠m
- Obsługiwane typy włókien: silikonowe włókna optyczne
- Średni kąt cięcia (kąt szczeliny): ⊠0,7 stopnia (włókno typu Single Core, jednordzeniowe)
- Średni kąt cięcia (kąt szczeliny): ⊠1,2 stopnia (włókno typu Single Core, jednordzeniowe)
- Wskaźnik shear-to-break: ⊠5%
- Długość cięcia: Średnica powłoki 250 ⊠m: od 9 do 16 mm. Średnica powłoki 900 ⊠m: 10 do 16 mm
- Żywotność ostrza: 48 000 włókien (24 pozycje, jedna pozycja 1000 razy, 3-krotna regulacja wysokości)
- Z uchwytem wielofunkcyjnym typu 3 w 1, obsługuje nieosłonięte włókna, kabel skórzany (motylkowy i okrągły), kabel taśmowy
- Temperatura robocza: od -10⊠ do +50⊠
- Temperatura przechowywania: od -30⊠ do +60⊠
- Inne cechy związane z ochroną środowiska: względna wilgotność powietrza: ⊠90% (bez kondensacji); Wysokość robocza: od 0 m do 3600 m; Wysokość robocza na obszarze górskim: od 0 m do 5000 m; Właściwości wiatroszczelne: Prędkość wiatru ⊠15 m/s
- Produkt jest wyposażony w pyłoszczelną / odporną na wstrząsy skrzynkę ochronną, a ponadto instrukcję wymiany ostrza oraz narzędzia pomocnicze
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 6 x 5,5 x 5,5 cm
- Wymiary skrzynki transportowej (walizka z tworzywa sztucznego) (wys. x szer. x gł.): 11,2 x 8,5 x 6,8 cm
- Waga: 255 g (bez opakowania), 355 g (z opakowaniem)

Zawartość opakowania

- Obcinarka (cleaver) do włókien światłowodowych
- 1 x klucz sześciokątny

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	12.00	29.00	43.00	24.00	16.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.30	6.50	8.50	11.00	607.75
Netto bez opakowania	1	0.19	6.50	8.50	11.00	607.75


Więcej zdjęć










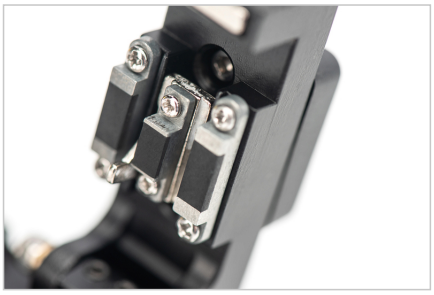

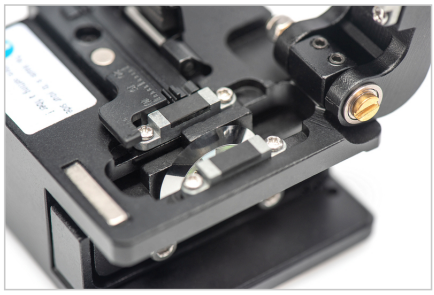





Safety notes

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić odpowiednie narzędzia pod kątem widocznych usterek.
- Uszkodzone narzędzia ręczne należy natychmiast wycofać z użytku i w razie potrzeby profesjonalnie naprawić lub wymienić.
- Czyść narzędzia po użyciu.
- Bezpieczne i zorganizowane przechowywanie.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com