

DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca 19" 4U, SOHO 241 x 540 x 400 mm, drzwi szyba, czarny, niezłożona, 60kg

DN-38011

EAN 4016032493020



Szafa sieciowa wisząca 19" 4U, SOHO 241 x 540 x 400 mm, drzwi szyba, czarny, niezłożona, 60kg

Szafy sieciowe do montażu ściennego 483 mm (19") z serii SOHO są dostarczane metodą oszczędzającą koszty w stanie zmontowanym w płaskiej paczce. Produkt jest dostępny w czterech wariantach jednostki długości i wyposażony w całkowicie przeszklone drzwi oraz przepustowy otwór na kable ze szczotkami w dachu i podłodze, dlatego idealnie nadaje się do przestrzeni rozdzielonych lub do stworzenia sieci niewielkiej i średniej wielkości. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych profili rack 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Montaż odbywa się w tylko kilku krokach i jest bardzo prosty dzięki dołączonej instrukcji krok po kroku.

Szafka ścienna firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi bezpieczeństwa
- Kąt otwarcia drzwi 200°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Profile montażowe 483 mm (19") można regulować na głębokość
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,1–1,5 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową

- Wejście kablowe z listwą szczotkową w dachu i z plastikową osłoną w podłodze
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania powietrza
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji oraz odprowadzania powietrza
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 170–270 mm

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 400 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 60 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 540 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 4
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: nie


Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz
- 1 x QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Opakowanie wewnętrzne	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Opakowanie jednostkowe	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Netto bez opakowania	1	10.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00

Więcej zdjęć

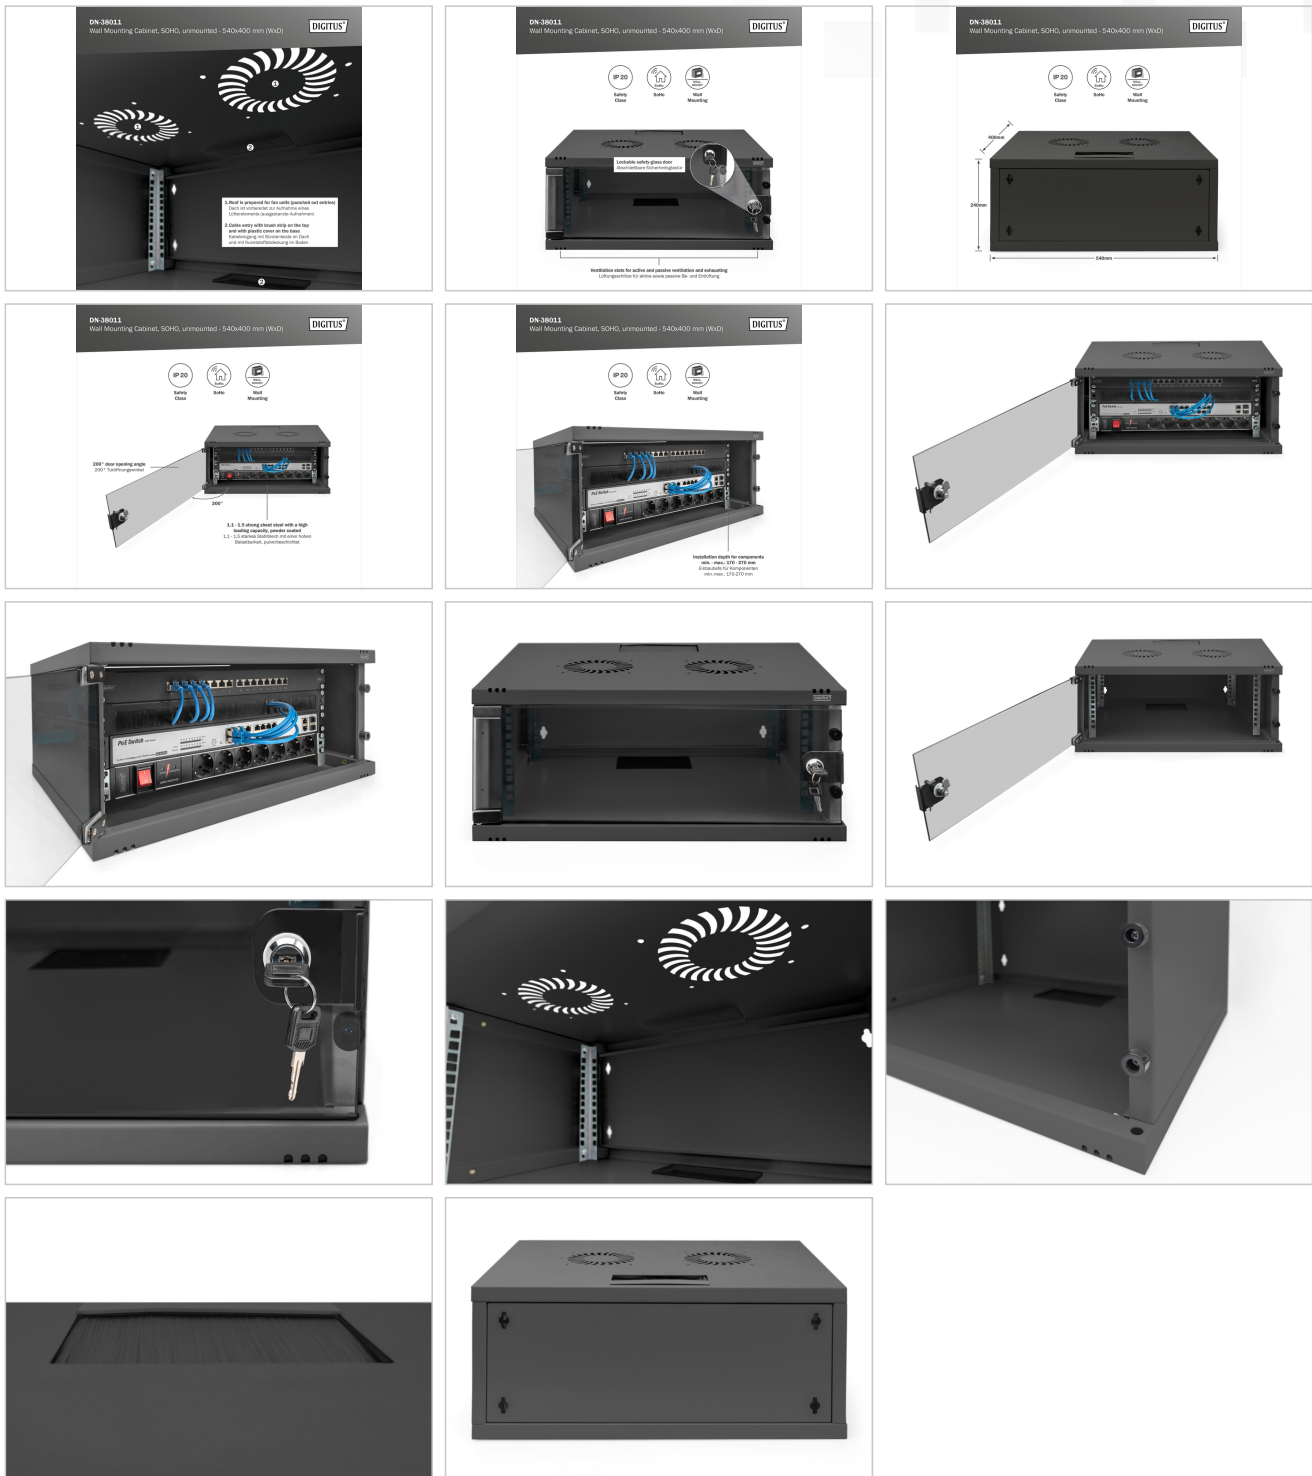

Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepelnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.

- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com