


DIGITUS Skrzynka światłowodowa na szynę, MM-OM4, zmontowana, z adapterem SC i pigtailem

DN-963850-4

EAN 4016032493129

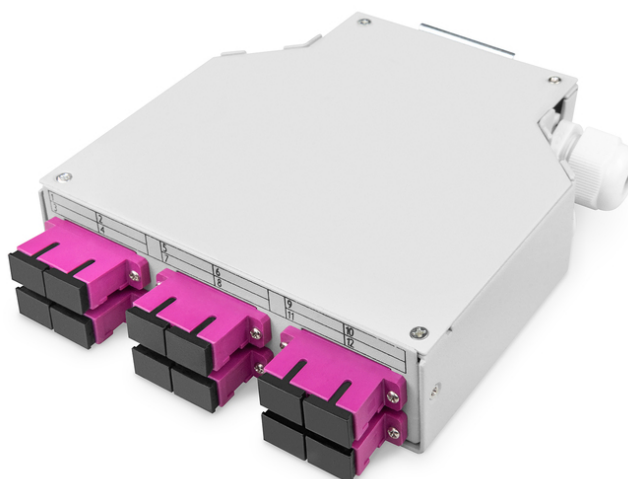

DIN Rail Splicing Box, 6 x SC Duplex, Multimode, OM4, with pigtails and connectors

Światłowodowa skrzynka na szynę top-hat to specjalna, kompaktowa obudowa do wydajnego zarządzania, dystrybucji i ochrony kabli światłowodowych w środowiskach przemysłowych i telekomunikacyjnych. Została zaprojektowana do montażu na szynie DIN i dlatego idealnie nadaje się do instalacji w szafach rozdzielczych, panelach sterowania i skrzynkach rozdzielczych. Skrzynka jest wstępnie skonfigurowana z kluczowymi komponentami światłowodowymi, w tym adapterami, pigtailami i tacami spawów, zapewniając gotowe do użycia rozwiązanie, które umożliwia szybką instalację i zapewnia niezawodną łączność. Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja sprawia, że można ją starannie zamontować obok innych urządzeń, nie zaśmiecając przestrzeni instalacyjnej. Funkcje zarządzania kablami pomagają zachować integralność połączeń światłowodowych i zapobiegają degradacji sygnału.

Wstępnie zmontowana skrzynka światłowodowa z zainstalowanymi adapterami i pigtailami jest szybko gotowa do użycia i zapewnia minimalny czas konfiguracji. Zapewnia niezawodną ochronę połączeń światłowodowych w środowiskach przemysłowych i telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to zapewnia wydajną, zorganizowaną dystrybucję włókien i łatwą konserwację oraz jest idealne do zastosowań o ograniczonej

przestrzeni i wysokiej wydajności.

- Liczba połączeń : 6
- Nadaje się do łączenia kabli instalacyjnych
- Pojemność: do 12 włókien
- Typ włókna: wielomodowe
- Klasa włókna: OM4
- Struktura włókien: 50/125 µm
- Wyposażony w adapter SC-Dx i pigtail SC
- Adapter: SC Duplex z tulejami ceramicznymi
- Długość kabla światłowodowego: 2 m
- Średnica pigtaila światłowodowego: 0,9 mm
- Obudowa: stal
- Kolor: szary (RAL 7035)
- Przepust kablowy: dwa otwory na kable i jeden dławik kablowy M20
- Odciążenie: przez dławik kablowy
- Temperatura - Działanie °C -20 °C - 60 °C
- Temperatura - Przechowywanie °C -20 °C - 60 °C
- Wymiary: 135 x 38 x 141 mm

Zawartość opakowania

- 1 x skrzynka światłowodowa typu top-hat, OM4, zmontowana, z adapterami SC i pigtailami.

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.99	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.99	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.99	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Netto bez opakowania	1	0.90	17.50	15.00	4.00	1,050.00

Więcej zdjęć**Safety notes**

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zginać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com