

# DIGITUS® Obudowa naścienna SOHO Pro - 254 mm (10") - 315x300 mm (szer. x głęb.)

DN-49104

EAN 4016032493662



## Szafa sieciowa wisząca 10" 12U, SOHO PRO 595 x 315 x 300 mm, drzwi szyna, szary, niezłożona, 30kg

Czy to w domu, biurze, czy w podrozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni: Dzięki компактowemu rozwiązaniu 254 mm (10") z serii SOHO Pro, możesz zainstalować swoją sieć gdziekolwiek chcesz. Dostępne w trzech wysokościach (6U, 9U, 12U), obudowy do montażu naściennego są wyposażone w pełne szklane drzwi oraz przepusty kablowe w dachu i podstawie. Wewnątrz zainstalowano parę ocynkowanych szyn profilowych 254 mm (10") oznaczonych czytelnymi jednostkami wysokości. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zawiasy drzwi mogą być wymieniane. Obudowy sieciowe są dostarczane w stanie niezmontowanym w zoptymalizowanym płaskim opakowaniu. Montaż odbywa się w zaledwie kilku krokach i jest dziecinnie prosty dzięki dołączonej instrukcji krok po kroku.

**Seria obudów naściennych DIGITUS® SOHO Pro charakteryzuje się wydajną dostawą w zoptymalizowanym płaskim opakowaniu i szczególnie przyjazną dla użytkownika instalacją.**

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi ze szkła bezpiecznego, typ 9473
- Kąt otwarcia drzwi 200
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 254 mm (10") zamontowane z przodu wewnątrz obudowy, ocynkowane

- Szyny profilowe 254 mm (10") mają regulowaną głębokość
- Blacha stalowa o grubości 1,1 - 1,5 o dużej nośności, malowana proszkowo
- Przepust kablowy z listwą szczotkową w dachu i plastikową osłoną w podstawie
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- Głębokość montażu komponentów maks.: 254 mm
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 595 x 315 x 300 mm
- Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.): 175 x 360 x 610 mm
- Waga (netto / brutto): 7,92 / 8,39 kg

### Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 300 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 30 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 316 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 12
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: nie


### Zawartość opakowania

- 2x klucz
- 1x QIG

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	8.39	61.00	36.00	17.50	38,430.00
Opakowanie wewnętrzne	1	8.39	61.00	36.00	17.50	38,430.00
Opakowanie jednostkowe	1	8.39	61.00	36.00	17.50	38,430.00
Netto bez opakowania	1	7.59	61.00	36.00	17.50	38,430.00

## Więcej zdjęć

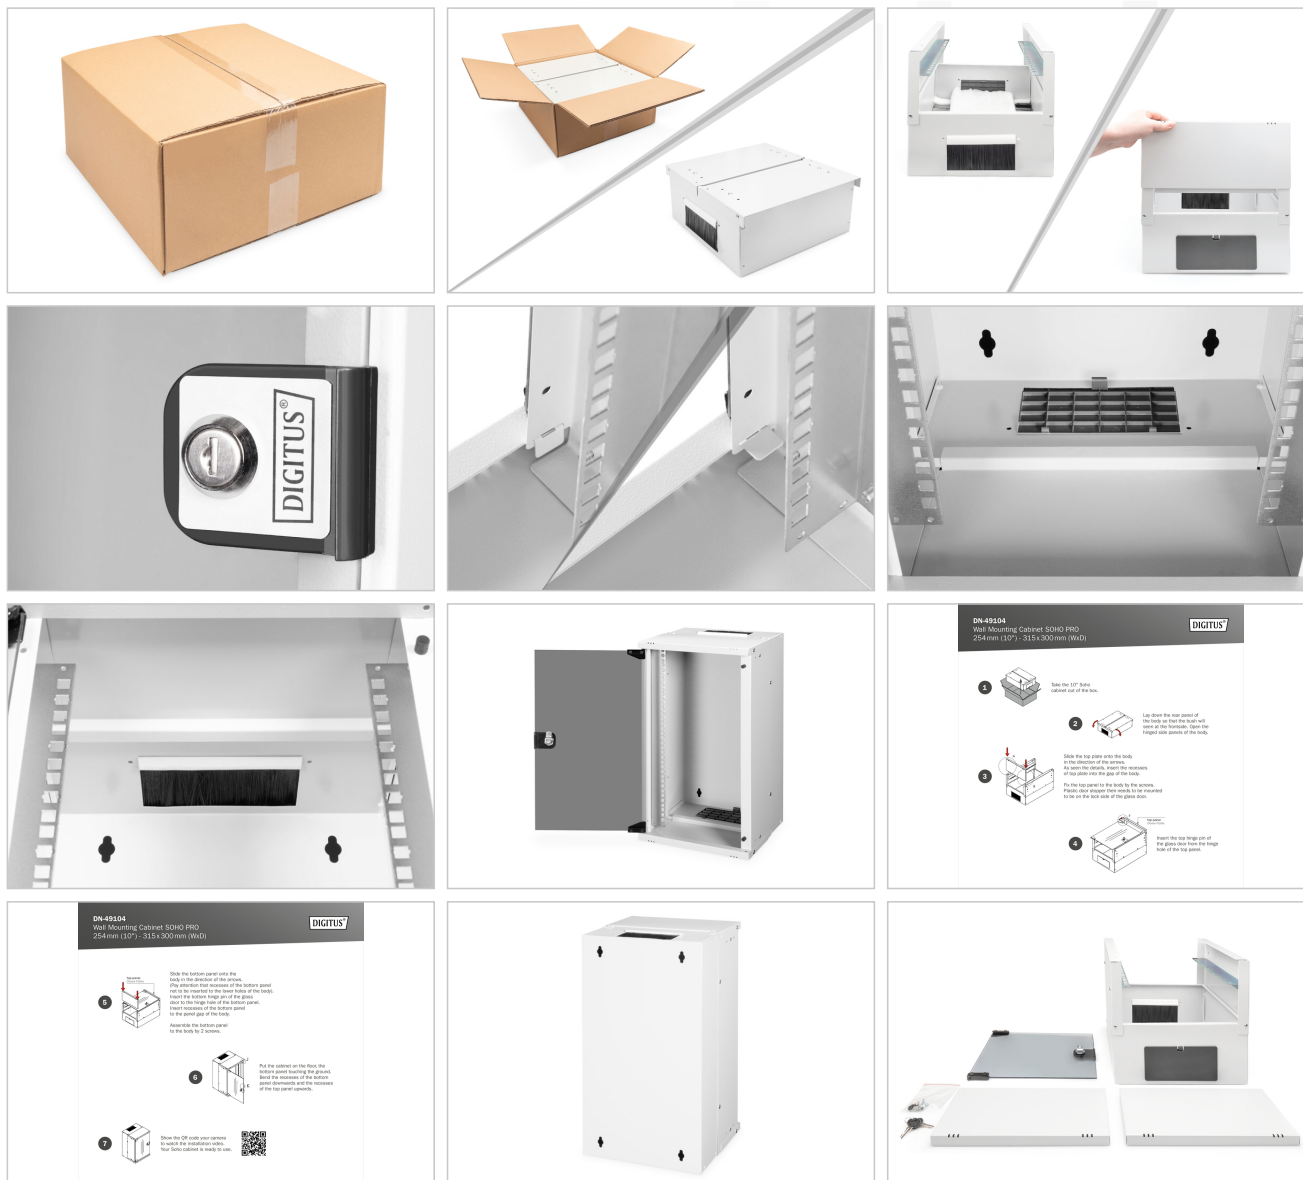

## Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepiętne, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnij się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com